CARACTERISTICAS TECNICAS		CM15	CM17	CM20	CM30
Ruedas motrices		2	4	4	4
Carga útil	Kg	1500	1700	2000	3000
Capacidad de la tolva:					
- nivel de agua	lt	600	800	1000	1200
- colmada	lt	1000	1200	1200	1500
Motor Diesel		Ruggerini MD 151	Ruggerini MD 151	Ruggerini MD 190	Lomb. 9LD626/2
- arranque		Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
- potencia	HP	15,2	15,2	17,7	28,5
- n° cilindros		2	2	2	2
- refrigeración		aire	aire	aire	aire
Transmisión		Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecán. Hidr.
Velocidades		4/4	4/4	4/4	4/4 2/2
Velocidad máxima	Km/h	22	22	22	22
Máxima pendiente a plena carga		30%	30%	30%	30%
Embrague		Monodisco en seco	Monodisco en seco	Monodisco en seco	Mono. en seco
Dirección		Asistida	Asistida	Asistida	Asistida
Frenos		Hidráulicos sobre 2 ruedas	Hidráulicos sobre 4 ruedas	Hidráulicos sobre 4 ruedas	Hidráulicos sobre 4 rued.
Neúmaticos		7,50-16;165/70	7,50 - 16	7,50 - 16	10.0/75-15.3
Peso en vacío	Kg	Frontal 1140	Frontal 1200	Pala 1392	Frontal 1550
		Trilateral 1140	Trilateral 1365		Trilat. 1700
		Pala 1240	Des.Elev. 1310		Des.El. 1900
					Pala 2042
Rad. de giro:					
- exterior	mm	3600	4150	4150	4600
- interior	mm	2100	2875	2875	2900
Puesto de conducción		Ergonómico	Ergonómico	Ergonómico	Ergonómico

VERSIONES	CM15	CM17	CM20	CM30
	Desc. Frontal	Desc. Frontal	Pala	Desc. Frontal
	Desc. Trilateral	Desc. Trilateral		Desc. Trilat.
	Pala	Desc. Elevada		Desc. Elev.
				Pala

CINTERMAQ
SOCIEDAD LIMITADA
Pol. Ind. Malpica - Alfindén, Calle La Sabina n°85
Te. (34) 976-108486; Fax (34) 976-108453
www.cintermaq.com - cintermaq@cintermaq.com
50171 PUEBLA DE ALFINDEN - ZARAGOZA (ESPAÑA)

Distribuidor:

BMTP Srl se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

BMTP S.r.l. EXPORT ITALY

DUMPERS

series CM15

series CM17

series CM20

series CM30



CINTERMAQ
SOCIEDAD LIMITADA

CE

DUMPERS series CM15

- 2 ruedas motrices
- descarga frontal
- descarga trilateral
- pala autocargable





La descarga trilateral nos permite vaciar la tolva de transporte en ángulo de 180°.



La descarga trilateral nos permite vaciar la tolva de transporte en ángulo de 180°.



La tracciòn integral unida al chasis ariculado, permite una total adherencia al suelo, incluso cuando los ejes trabajan en planos diferentes.



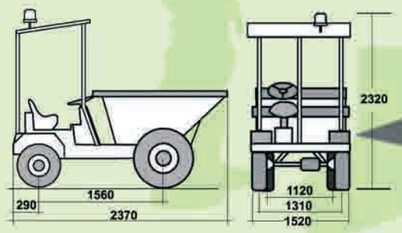

chasis articulado

Articulación sobredimensionada montada en casquillos de bronce, consiguiendo además un reparto óptimo de carga entre las 4 ruedas.

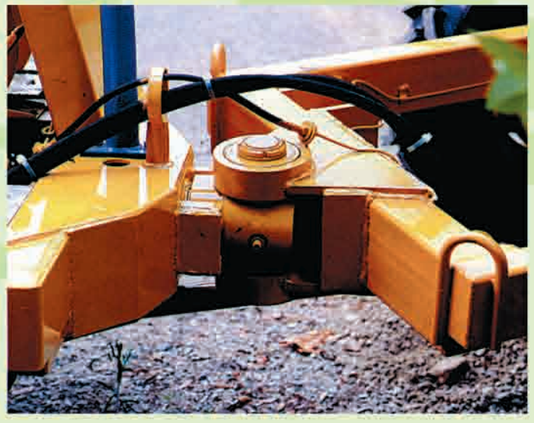

Dicho sistema permite que las ruedas sigan la misma trayectoria tanto en linea recta come en curva.



CINTERMAQ
SOCIEDAD LIMITADA

DUMPERS series CM30

- descarga frontal
- descarga trilateral
- descarga elevada,
  altura útil de trabajo 1,50 mts.
- pala autocargable

De serie se suministran con:

* Chasis articulado
* 4 ruedas motrices
* Techo protector
* Horómetro
* Dispositivo luminoso giratorio
* Documentación I.T.V.
* Avisador acústico de marcha atrás
* Dirección asistida
* Cinturón de seguridad
* Retrovisor lateral



Bajo pedido se pueden equipar con:

* Instalación de equipo de alumbrado
* Transmisión hidrostática

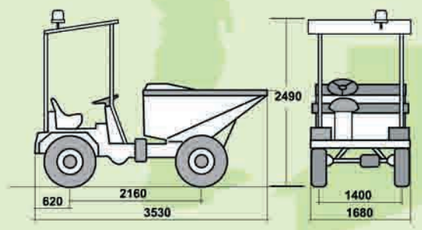



De serie se suministran con:

* Techo protector
* Horómetro
* Dispositivo luminoso giratorio
* Documentación I.T.V.
* Avisador acústico de marcha atrás
* Dirección asistida
* Cinturón de seguridad
* Retrovisor lateral

Bajo pedido se pueden equipar con:

* Instalación de equipo de alumbrado



CINTERMAQ
SOCIEDAD LIMITADA

DUMPERS series CM17

- descarga frontal
- descarga trilateral
- descarga elevada,
  altura útil de trabajo 1,50 mts.





De serie se suministran con:

* Chasis articulado
* 4 ruedas motrices
* Techo protector
* Horómetro
* Dispositivo luminoso giratorio
* Documentación I.T.V.
* Avisador acústico de marcha atrás
* Dirección asistida
* Cinturón de seguridad
* Retrovisor lateral



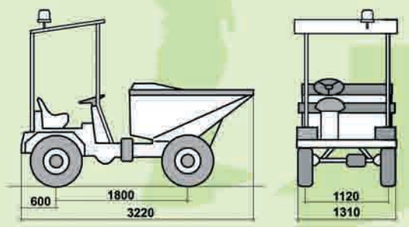

DUMPERS series CM20

- pala autocargable

De serie se suministran con:

* Chasis articulado
* 4 ruedas motrices
* Techo protector
* Horómetro
* Dispositivo luminoso giratorio
* Documentación I.T.V.
* Avisador acústico de marcha atrás
* Dirección asistida
* Cinturón de seguridad
* Retrovisor lateral





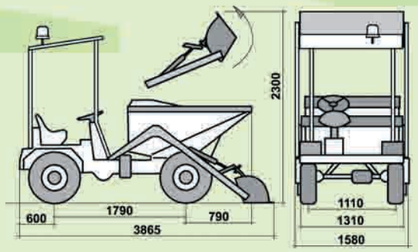

CINTERMAQ
SOCIEDAD LIMITADA