ENDUIVIT 3 - ENDUIVIT 4

PARA PROYECTAR FRISOS, MORTEROS, Y ENLUCIDOS DE FACHADAS

PER LA PROIEZIONE DEGLI INTONACI DA FACCIATE

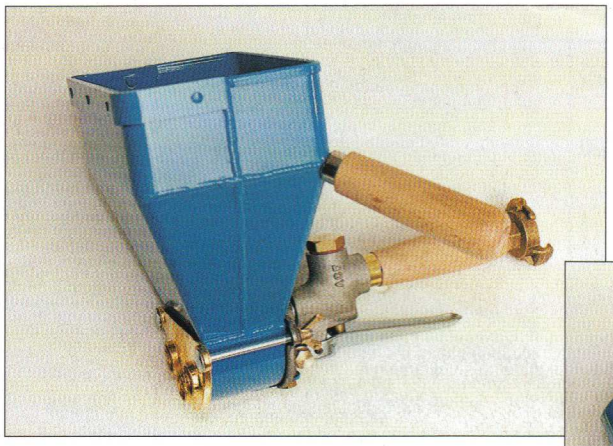

◀ **ENDUIVIT 3**
Pared / *Murale*
P 380

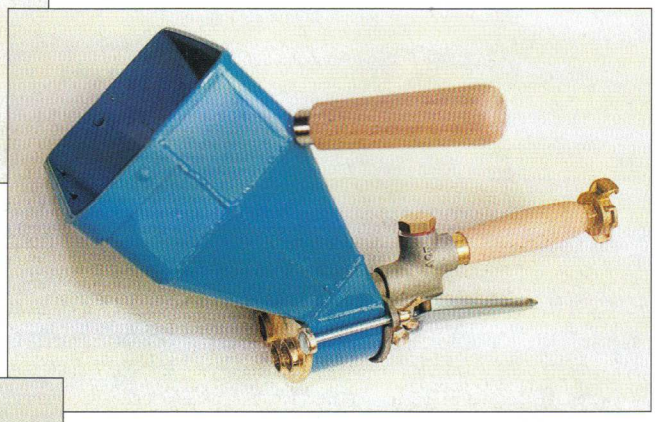

ENDUIVIT 4
Pared / *Murale*
P 420 ▼

▲ **ENDUIVIT 3**
Techo / *Soffitto*
P 390



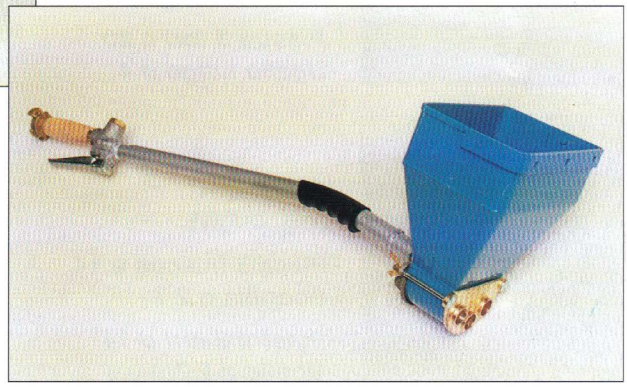

ENDUIVIT 3 ▶
Mango largo
Manico lungo

KIT DE TRABAJO DEL ENDUIVIT 3
KIT DI LAVORO DELL'ENDUIVIT 3

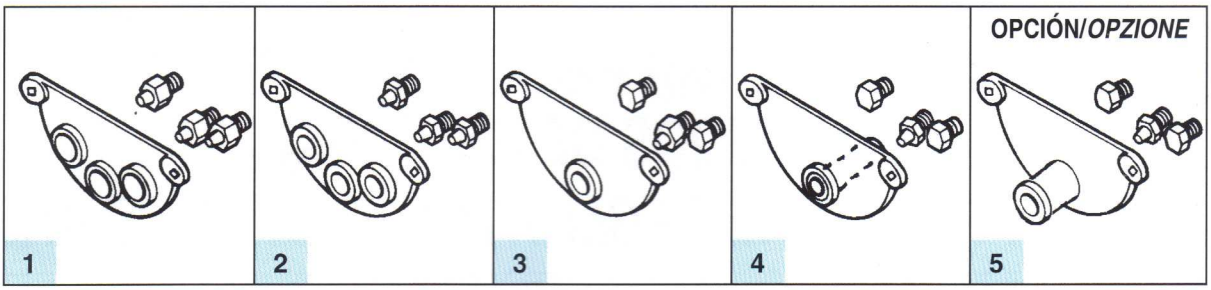

	Trabajo / *Lavori*	Placas *Piastre*	Boquillas / *Ugelli* U.	ø	Tapones *Tappi*	Presión *Pressione*
1	Empastados gruesos *Intonaco grossolano*	3 huecos ø 20 3 fori ø 20	3 3	4 longa 4 lungo	0 0	4,5 bar 65 psi
2	Blanqueo mediano *Intonaco medio*	3 huecos ø 20 3 fori ø 20	3 3	2,7 corta 2,7 corto	0 0	4 bar 60 psi
3	Blanqueo *Intonaco*	3 huecos ø 14 3 fori ø 14	3 3	2,7 corta 2,7 corto	0 0	3,5 bar 50 psi
4	Tirolense *Tirolese*	1 hueco ø 14 1 foro ø 14	1 1	2,7 corta 2,7 corta	2 2	2,5 bar 35 psi
5	Placa de junta *Piastra per giunto*	1 hueco ø 14 1 foro ø 14	1 1	4 longa 4 lungo	2 2	2,5 bar 35 psi

Placas / *Piastre*		Boquillas / *Ugelli*		Tapones / *Tappi*
3 huecos / *fori* ø 20	**51 01 068**	longa / *lungo* ø 4	**51 01 056**	–
3 huecos / *fori* ø 14	**51 01 069**	corta / *corto* ø 2,7	**51 01 058**	–
1 hueco / *foro* ø 14	**51 01 070**	corta / *corto* ø 4	**51 01 057**	**51 01 013**
1 hueco / *foro tirole(n)se*	**P 239**	longa / *lungo* ø 4	**51 01 056**	**51 01 013**
Placa de junta *Piastra per giunto*	**P 238**	longa / *lungo* ø 4	**51 01 056**	**51 01 013**



Placa 3 huecos ø 20
Boquilla longa ø 4

Piastra 3 fori ø 20
Ugello lungo ø 4

Placa 1 hueco ø 14
Boquilla corta ø 4

Piastra 1 foro ø 14
Ugello corto ø 4





Placa 3 huecos ø 14
Boquilla ø 2,7

Piastra 3 fori ø 14
Ugello ø 2,7

Posibilidad de cargar hasta 100 mm

Possibilità di caricare fino a 100 mm



PRINCIPIO DE UTILIZACIÓN
PRINCIPIO DI UTILIZZAZIONE



Cargo de la cubeta
Carico della tazza

Un rendimiento de 20 a 25 m² por hora
Un rendimento da 20 a 25 m² all'ora

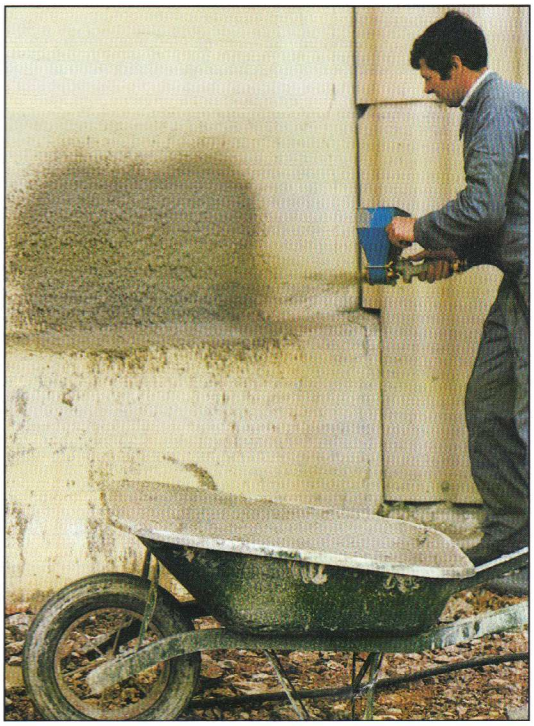

Proyección
Proiezione

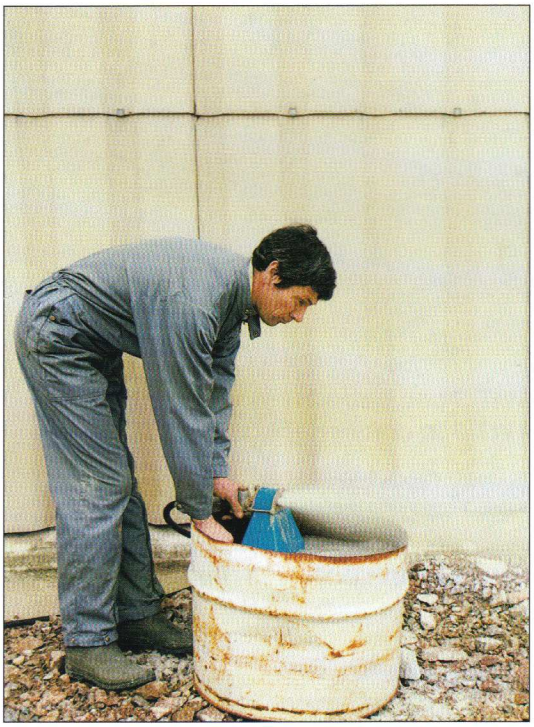

Limpieza
Pulizia

100 % neumático
100 % pneumatico

Video a su disposición.
Videocassetta a Vostra disposizione.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARATTERISTICHE TECNICHE

	ENDUIVIT 3	ENDUIVIT 4
Peso . . . . . *Peso*	1,6 kg	2,6 kg
Consumo de aire. . . . . *Consumo in aria*	300 - 800 l/mn	500 - 1000 l/mn
Presión de utilización . . . . . *Pressione di uso*	2,5 - 4,5 bar	2,5 - 4,5 bar
Volumen de la cubeta . . . . . *Capacitá della tazza*	3,4 litros *3,4 litri*	3,8 litros *3,8 litri*

CONJUNTO DE TRABAJO POR FACHADAS
L'ATTREZZO DI LAVORO PER LE FACCIATE

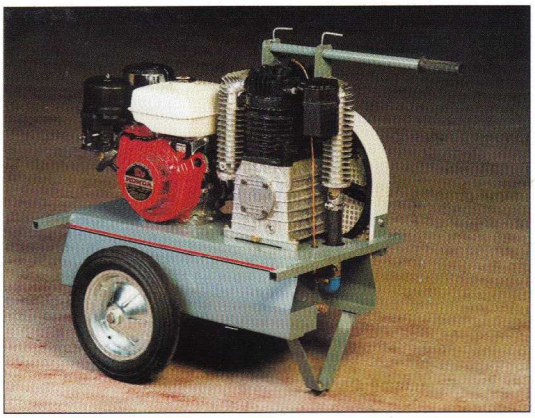

◀ **Compresor CM 7**
Motor gasolina - 800 l/mn

Motocompressore CM 7
Motore benzina - 800 l/mn



▲ **Mano-descompresor P 100**
Riduttore di pressione P 100

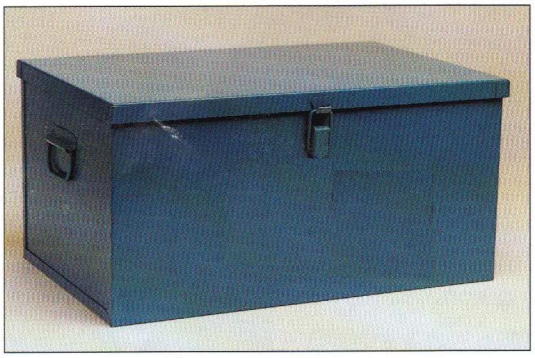

◀ **ENDUIVIT 3 con cofre P 381***
ENDUIVIT 3 in cofanetto P 381*

* Incluidos 1 P 380, 1 conjunto de placas y tapones, 10 m tubo aire comprimido, 1 cofre metálico.
** Composto da 1 P 380, 1 kit di piastre e tappi, 10 m di tubo aria compressa, 1 cofanetto metallico*

CINTERMAQ S.L.
Polígono Malpica-Alfindén, c./ La Sabina, 85
50171 - PUEBLA DE ALFINDÉN - ZARAGOZA (España)
Teléfono: (+34) 976 10 84 86 • Fax: (+34) 976 10 84 53
www.cintermaq.com • e-mail: cintermaq@cintermaq.com

DISTRIBUIDOR / *DISTRIBUTORE* :

IMP. LAMAZIERE & GRUFFAT - 04 72 78 88 90