PALLINATRICE - SABBIATRICE
SHOT PEENING MACHINE
MACHINA DE PELADURA E ARENACIÓN

CB

PAL 1S

Le pallinatrici - sabbiatrici a cabina CB sono state studiate e prodotte nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza secondo le direttive CEE. La versatilità di queste macchine consente molteplici lavorazioni nel campo della finitura dei metalli: finitura, sabbiatura decorativa, indurimento metalli, pallinatura, sbavatura, trattamenti superficiali, pulizia. In base al tipo di abrasivo impiegato: corindone, sabbie, microsfere di vetro, granuli sintetici, granuli vegetali, abrasivi metallici, è possibile variare la lavorazione sui pezzi. Per ottenere la massima funzionalità, ogni macchina può essere corredata con i seguenti accessori: tavola rotante manuale, carrello di caricamento, ciclone rigenera abrasivo, filtro a cartucce autopulenti.

The CB cabinet shot - peening machines have been studies and produced following all the regulations in force about security (EEC directions). The versatility of these machines allows the user to do several works for metal finishing: decotative sand blasting, finishing, cleaning, setting, shot - peening, superficial treatments.
By changing the of abrasive: corindum, sands, glass microspheres, synthetic granulars, vegetables granulars, metallic abrasive, it is possible to modify the treatment upon pieces. To get the maximum functionality each machine can be endowed with the following accessories: manual rolling table, charging tralley, cyclon regenerates-abrasive, autocleaning cartridges filter.

Las màquina para peladura con microesferas - arenadores a cabina CB estan estudiadas y producidas en el respeto de las leyes de securidad, segundo las directivas CEE. La versatilidad de estas màquinas permite muchas obras en el campo del perfeccionamiento de los metales: limpieza, con los distintos materiales abrasivos empleados: corindón, arenas microesferas de vidrio, gránulos sintéticos, gránulos vegetales, abrasivos metálicos, es posible variar la obra sobre las peizas. Para optener el màximo de la funcionalidad, cada màquina puede er equipada con los siguienres accesorios: mesa rodante man., carro de carga, ciclon regenera-abrasivo, filtro con cartuchos auto - limpiantes.



APPARECCHI PER
SABBIATURA E PALLINATURA
Strada Consorziale delle Foppe, 2
23848 OGGIONO (LC)
Tel. +39 0341 57.92.73
Fax +39 0341 57.58.64
info@cbsabbiatrici.com
www.cbsabbiatrici.com

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
DATOS TÉCNICOS

CB

PAL 1S

MISURE INTERNO CABINA
INTERNAL MEASURES CABINET
MEDIDAS INTERNO CABINA
Altezza - Height - Altura: mm 770
Fronte - Width - Frente: mm 680
Fianco - Depth - Lado: mm 505

MISURE INGOMBRO
EXTERNAL TOTAL MEASURES
DIMENSIONES
Altezza - Height - Altura: mm 1515
Fronte - Width - Frente: mm 680
Fianco - Depth - Lado: mm 505

PESO MACCHINA A VUOTO
WIGHT EMPTY MACHINE
PESO MAQUINA EN VACIO
Kg 80

ASPIRATORE - ASPIRATOR - ASPIRADOR
Volt 220

LUCE CABINA
CAB. ILLUMINATION
ILUMINACIÒN CABINA
Watt 60

CONSUMO D'ARIA
AIR CONSUMPTION
CONSUMO DE AIRE
Iniettori - Injector - Inyectores
ϕ 2.5 - ϕ 3 - ϕ 4
Lt/min. 600 - 800 - 1200

PRESSIONE D'ESERCIZIO
WORKING PRESSURE
PRESION DE OBRA
Da 1.5 a 8 bar

UGELLI CARBURO TUNGSTENO
NOZZLES TUNGSTENO CARBIDE
BOQUILLAS CARBURO TUNGSTENO
ϕ 6 - 8 -10





PALLINATRICE - SABBIATRICE
SHOT PEENING MACHINE
MACHINA DE PELADURA E ARENACIÓN

CB

PAL 2N

Le pallinatrici - sabbiatrici a cabina CB sono state studiate e prodotte nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza secondo le direttive CEE. La versatilità di queste macchine consente molteplici lavorazioni nel campo della finitura dei metalli: finitura, sabbiatura decorativa, indurimento metalli, pallinatura, sbavatura, trattamenti superficiali, pulizia. In base al tipo di abrasivo impiegato: corindone, sabbie, microsfere di vetro, granuli sintetici, granuli vegetali, abrasivi metallici, è possibile variare la lavorazione sui pezzi. Per ottenere la massima funzionalità, ogni macchina può essere corredata con i seguenti accessori: tavola rotante manuale, carrello di caricamento, ciclone rigenera abrasivo, filtro a cartucce autopulenti.

The CB cabinet shot - peening machines have been studies and produced following all the regulations in force about security (EEC directions). The versatility of these machines allows the user to do several works for metal finishing: decotative sand blasting, finishing, cleaning, setting, shot - peening, superficial treatments.
By changing the of abrasive: corindum, sands, glass microspheres, synthetic granulars, vegetables granulars, metallic abrasive, it is possible to modify the treatment upon pieces. To get the maximum functionality each machine can be endowed with the following accessories: manual rolling table, charging tralley, cyclon regenerates-abrasive, autocleaning cartridges filter.

Las màquina para peladura con microesferas - arenadores a cabina CB estan estudiadas y producidas en el respeto de las leyes de securidad, segundo las directivas CEE. La versatilidad de estas màquinas permite muchas obras en el campo del perfeccionamiento de los metales: limpieza, con los distintos materiales abrasivos empleados: corindón, arenas microesferas de vidrio, gránulos sintéticos, gránulos vegetales, abrasivos metálicos, es posible variar la obra sobre las peizas. Para optener el màximo de la funcionalidad, cada màquina puede er equipada con los siguienres accesorios: mesa rodante man., carro de carga, ciclon regenera-abrasivo, filtro con cartuchos auto - limpiantes.



APPARECCHI PER
SABBIATURA E PALLINATURA
Strada Consorziale delle Foppe, 2
23848 OGGIONO (LC)
Tel. +39 0341 57.92.73
Fax +39 0341 57.58.64
info@cbsabbiatrici.com
www.cbsabbiatrici.com

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
DATOS TÉCNICOS

PAL 2N

MISURE INTERNO CABINA
INTERNAL MEASURES CABINET
MEDIDAS INTERNO CABINA
Altezza - Height - Altura: mm 825
Fronte - Width - Frente: mm 880
Fianco - Depth - Lado: mm 600

MISURE INGOMBRO
EXTERNAL TOTAL MEASURES
DIMENSIONES
Altezza - Height - Altura: mm 1645
Fronte - Width - Frente: mm 1400
Fianco - Depth - Lado: mm 600

PESO MACCHINA A VUOTO
WIGHT EMPTY MACHINE
PESO MAQUINA EN VACIO
Kg 120

ASPIRATORE - ASPIRATOR - ASPIRADOR
Volt 220 - 380

LUCE CABINA
CAB. ILLUMINATION
ILUMINACIÓN CABINA
Watt 18 (neon)

CONSUMO D'ARIA
AIR CONSUMPTION
CONSUMO DE AIRE
Iniettori - Injector - Inyectores
ϕ 2.5 - ϕ 3 - ϕ 4
Lit/min. 600 - 800 - 1200

PRESSIONE D'ESERCIZIO
WORKING PRESSURE
PRESION DE OBRA
Da 1.5 a 8 bar

UGELLI CARBURO TUNGSTENO
NOZZLES TUNGSTENO CARBIDE
BOQUILLAS CARBURO TUNGSTENO
Ø 6 - 8 - 10



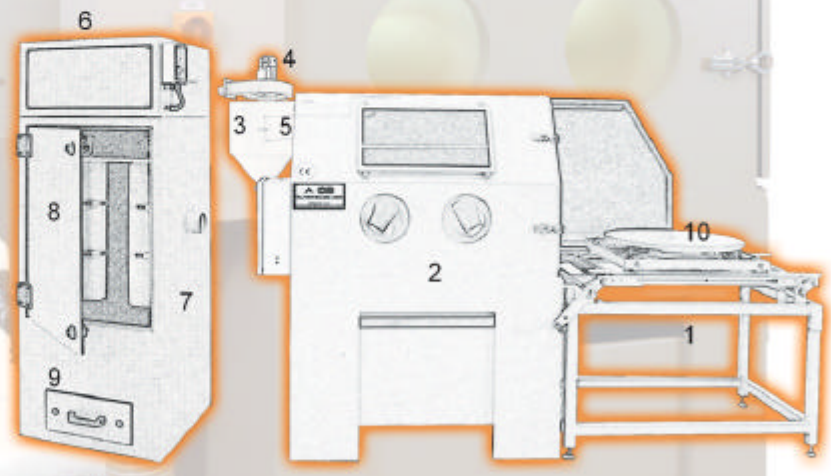

1 Supporto caricamento
Charting support
Soporte carga

2 Cabina
Cabinet
Cabina

3 Ciclone
Cyclon
Ciclon

4 Aspiratore
Aspirator
Aspirador

5 Portello di caricamento
Charging door
Portillo de carga

6 Uscita aria
Air exit
Salida aire

7 Armadio a filtro
Cabicle filter
Armario a filtro

8 Portello d'ispezione
Survey door
Portilo de inspecciòn

9 Cassetto raccoglipolvere
Dust box
Cajòn recoje-polvo

10 Tavola rotante manuale
Manual rolling table
Tabla rodante manual

PALLINATRICE - SABBIATRICE
SHOT PEENING MACHINE
MACHINA DE PELADURA E ARENACIÓN

CB

PAL 3L

Le pallinatrici - sabbiatrici a cabina CB sono state studiate e prodotte nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza secondo le direttive CEE. La versatilità di queste macchine consente molteplici lavorazioni nel campo della finitura dei metalli: finitura, sabbiatura decorativa, indurimento metalli, pallinatura, sbavatura, trattamenti superficiali, pulizia. In base al tipo di abrasivo impiegato: corindone, sabbie, microsfere di vetro, granuli sintetici, granuli vegetali, abrasivi metallici, è possibile variare la lavorazione sui pezzi. Per ottenere la massima funzionalità, ogni macchina può essere corredata con i seguenti accessori: tavola rotante manuale, carrello di caricamento, ciclone rigenera abrasivo, filtro a cartucce autopulenti.

The CB cabinet shot - peening machines have been studies and produced following all the regulations in force about security (EEC directions). The versatility of these machines allows the user to do several works for metal finishing: decotative sand blasting, finishing, cleaning, setting, shot - peening, superficial treatments.
By changing the of abrasive: corindum, sands, glass microspheres, synthetic granulars, vegetables granulars, metallic abrasive, it is possible to modify the treatment upon pieces. To get the maximum functionality each machine can be endowed with the following accessories: manual rolling table, charging tralley, cyclon regenerates-abrasive, autocleaning cartridges filter.

Las màquina para peladura con microesferas - arenadores a cabina CB estan estudiadas y producidas en el respeto de las leyes de securidad, segundo las directivas CEE. La versatilidad de estas màquinas permite muchas obras en el campo del perfeccionamiento de los metales: limpieza, con los distintos materiales abrasivos empleados: corindón, arenas microesferas de vidrio, gránulos sintéticos, gránulos vegetales, abrasivos metálicos, es posible variar la obra sobre las peizas. Para optener el màximo de la funcionalidad, cada màquina puede er equipada con los siguienres accesorios: mesa rodante man., carro de carga, ciclon regenera-abrasivo, filtro con cartuchos auto - limpiantes.



APPARECCHI PER
SABBIATURA E PALLINATURA
Strada Consorziale delle Foppe, 2
23848 OGGIONO (LC)
Tel. +39 0341 57.92.73
Fax +39 0341 57.58.64
info@cbsabbiatrici.com
www.cbsabbiatrici.com

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
DATOS TÉCNICOS

PAL 3L

MISURE INTERNO CABINA
INTERNAL MEASURES CABINET
MEDIDAS INTERNO CABINA
Altezza - Height - Altura: mm 825
Fronte - Width - Frente: mm 1180
Fianco - Depth - Lado: mm 800

MISURE INGOMBRO
EXTERNAL TOTAL MEASURES
DIMENSIONES
Altezza - Height - Altura: mm 1645
Fronte - Width - Frente: mm 1800
Fianco - Depth - Lado: mm 800

PESO MACCHINA A VUOTO
WIGHT EMPTY MACHINE
PESO MAQUINA EN VACIO
Kg 160

ASPIRATORE - ASPIRATOR - ASPIRADOR
Volt 220 - 380

***LUCE* CABINA**
CAB. ILLUMINATION
ILUMINACIÒN CABINA
Watt 18 (neon)

CONSUMO D'ARIA
AIR CONSUMPTION
CONSUMO DE AIRE
Iniettori - Injector - Inyectores
ϕ 2.5 - ϕ 3 - ϕ 4
Lit/min. 600 - 800 - 1200

PRESSIONE D'ESERCIZIO
WORKING PRESSURE
PRESION DE OBRA
Da 1.5 a 8 bar

UGELLI CARBURO TUNGSTENO
NOZZLES TUNGSTENO CARBIDE
BOQUILLAS CARBURO TUNGSTENO
Ø 6 - 8 - 10



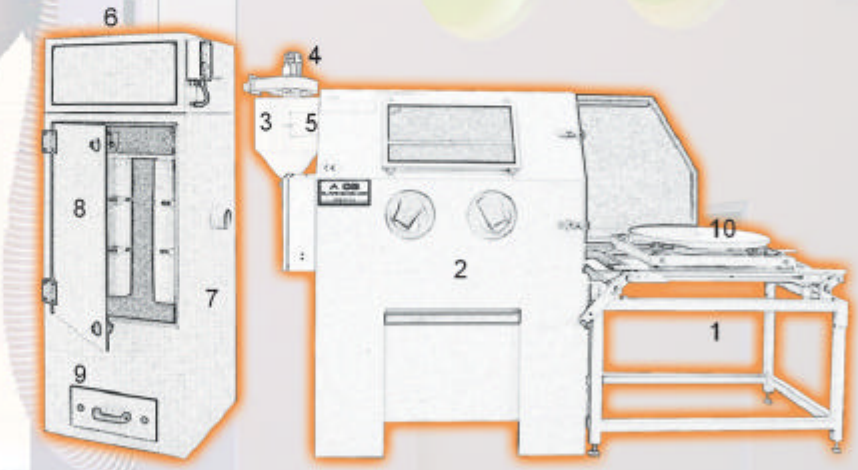

1 Supporto caricamento
Charting support
Soporte carga

2 Cabina
Cabinet
Cabina

3 Ciclone
Cyclon
Ciclon

4 Aspiratore
Aspirator
Aspirador

5 Portello di caricamento
Charging door
Portillo de carga

6 Uscita aria
Air exit
Salida aire

7 Armadio a filtro
Cabicle filter
Armario a filtro

8 Portello d'ispezione
Survey door
Portilo de inspecciòn

9 Cassetto raccoglipolvere
Dust box
Cajòn recoje-polvo

10 Tavola rotante manuale
Manual rolling table
Tabla rodante manual

PALLINATRICE - SABBIATRICE
SHOT PEENING MACHINE
MACHINA DE PELADURA E ARENACIÓN

CB

PAL 4XL

Le pallinatrici - sabbiatrici a cabina CB sono state studiate e prodotte nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza secondo le direttive CEE. La versatilità di queste macchine consente molteplici lavorazioni nel campo della finitura dei metalli: finitura, sabbiatura decorativa, indurimento metalli, pallinatura, sbavatura, trattamenti superficiali, pulizia. In base al tipo di abrasivo impiegato: corindone, sabbie, microsfere di vetro, granuli sintetici, granuli vegetali, abrasivi metallici, è possibile variare la lavorazione sui pezzi. Per ottenere la massima funzionalità, ogni macchina può essere corredata con i seguenti accessori: tavola rotante manuale, carrello di caricamento, ciclone rigenera abrasivo, filtro a cartucce autopulenti.

The CB cabinet shot - peening machines have been studies and produced following all the regulations in force about security (EEC directions). The versatility of these machines allows the user to do several works for metal finishing: decotative sand blasting, finishing, cleaning, setting, shot - peening, superficial treatments.
By changing the of abrasive: corindum, sands, glass microspheres, synthetic granulars, vegetables granulars, metallic abrasive, it is possible to modify the treatment upon pieces. To get the maximum functionality each machine can be endowed with the following accessories: manual rolling table, charging tralley, cyclon regenerates-abrasive, autocleaning cartridges filter.

Las màquina para peladura con microesferas - arenadores a cabina CB estan estudiadas y producidas en el respeto de las leyes de securidad, segundo las directivas CEE. La versatilidad de estas màquinas permite muchas obras en el campo del perfeccionamiento de los metales: limpieza, con los distintos materiales abrasivos empleados: corindón, arenas microesferas de vidrio, gránulos sintéticos, gránulos vegetales, abrasivos metálicos, es posible variar la obra sobre las peizas. Para optener el màximo de la funcionalidad, cada màquina puede er equipada con los siguienres accesorios: mesa rodante man., carro de carga, ciclon regenera-abrasivo, filtro con cartuchos auto - limpiantes.



APPARECCHI PER
SABBIATURA E PALLINATURA
Strada Consorziale delle Foppe, 2
23848 OGGIONO (LC)
Tel. +39 0341 57.92.73
Fax +39 0341 57.58.64
info@cbsabbiatrici.com
www.cbsabbiatrici.com

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
DATOS TÉCNICOS

PAL 4XL

MISURE INTERNO CABINA
INTERNAL MEASURES CABINET
MEDIDAS INTERNO CABINA
Altezza - Height - Altura: mm 925
Fronte - Width - Frente: mm 1480
Fianco - Depth - Lado: mm 1100

MISURE INGOMBRO
EXTERNAL TOTAL MEASURES
DIMENSIONES
Altezza - Height - Altura: mm 1745
Fronte - Width - Frente: mm 1500
Fianco - Depth - Lado: mm 1600

PESO MACCHINA A VUOTO
WIGHT EMPTY MACHINE
PESO MAQUINA EN VACIO
Kg 300

ASPIRATORE - ASPIRATOR - ASPIRADOR
Volt 220 - 380

***LUCE* CABINA**
CAB. ILLUMINATION
ILUMINACIÒN CABINA
Watt 36 (neon)

CONSUMO D'ARIA
AIR CONSUMPTION
CONSUMO DE AIRE
Iniettori - Injector - Inyectores
Φ 2.5 - Φ 3 - Φ 4
Lit/min. 600 - 800 - 1200

PRESSIONE D'ESERCIZIO
WORKING PRESSURE
PRESION DE OBRA
Da 1.5 a 8 bar

UGELLI CARBURO TUNGSTENO
NOZZLES TUNGSTENO CARBIDE
BOQUILLAS CARBURO TUNGSTENO
Ø 6 - 8 - 10



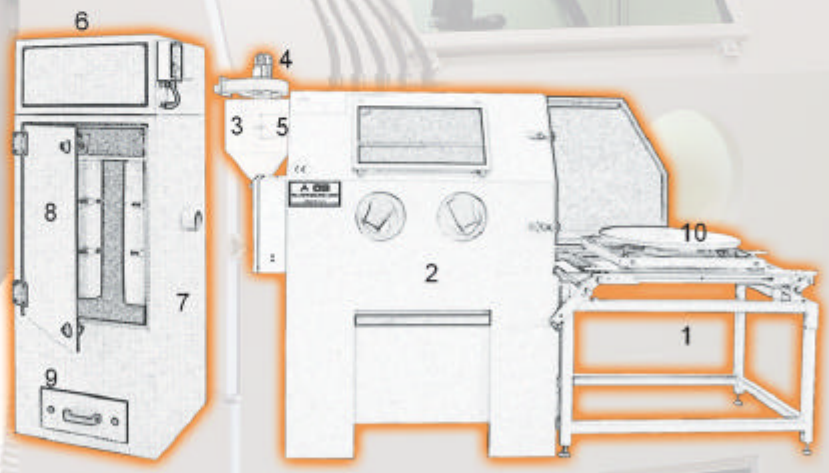

1 Supporto caricamento
Charting support
Soporte carga

2 Cabina
Cabinet
Cabina

3 Ciclone
Cyclon
Ciclon

4 Aspiratore
Aspirator
Aspirador

5 Portello di caricamento
Charging door
Portillo de carga

6 Uscita aria
Air exit
Salida aire

7 Armadio a filtro
Cabicle filter
Armario a filtro

8 Portello d'ispezione
Survey door
Portilo de inspecciòn

9 Cassetto raccoglipolvere
Dust box
Cajòn recoje-polvo

10 Tavola rotante manuale
Manual rolling table
Tabla rodante manual



ACCESSORI
ACCESSOIRES
ACCESORIES

CB

PAL - 4C
* Ciclone aspiratore
* Cyclon with aspirator
* Ciclon con aspiratòr

PAL - 5SP
* Serbatoio a pressione da lt.24
* Thanque a presiòn lt.24
* Tank pressure lt.24

PAL - 6AF
* Armadio a filtro con cartucce autopulenti
* Armario con cartucho filtrante
* Cabicle filter

PAL - 7TR Ø500
PAL - 8TR Ø700
PAL - 9TR Ø900
* Tavola rotante manuale
* Tabla rodante manual
* Manual rolling table

PAL - 10CC L= 900
PAL - 11CC L= 1200
PAL - 12CC L= 1500
* Carrello di carico con piano basculante
* Suporte carga
* Charting support

PAL- 4C



PAL- 5SP



PAL- 6AF





PAL- 7/8/9-TR



PAL- 10/11/12 - CC

CB

APPARECCHI PER
SABBIATURA E PALLINATURA
Strada Consorziale delle Foppe, 2
23848 OGGIONO (LC)
Tel. +39 0341 57.92.73
Fax +39 0341 57.58.64
info@cbsabbiatrici.com
www.cbsabbiatrici.com

RICAMBI
SPARE PARTS
RECAMBIOS

CB

P/1
* Manichette lattice
* Guantes-latex
* Latex handles

P/2
* Schermo di protezione
* Reparo protector
* Glass protection screen

P/3
* Iniettori
* Inyectores
* Air injector

P/4
* Ugello in carburo di tungsteno
* Boquilla carburo tungsteno
* Nozzle tungsten carbide

P/5
* Pistola sabbiatura
* Pistola arenaciòn
* Sandblasting pistol

P/6
* Pistola soffiaggio
* Pistola soplo
* Blowing pistol

P/7
* Sacco raccoglipolvere
* Saco filtrante
* Pouder sac

P/8
* Tubo abrasivo Ø 25x13
* Tubo abrasivo
* Abrasive tube

P/9
* Tubo abrasivo Ø20x10
* Tubo abrasivo
* Abrasive tube

P/10
* Pedale comando sabbiatura
* Pedal mando
* Control pedal

















