2022 04

Fenzi

SERBATOI DAL 1974

CISTERNAS DESDE 1974









Índice

Índice

Depósitos exteriores homologados

G4

G4 D

G5

G11

Transportable homologado

G7

G7 ALU

G7 P

Depósitos subterráneos

G1

G6

Aceites agotados del equipo

G9P

G10

G12 Estación

MID G12 Carro

MID G12 GO

Tanque G12

G12 IBC

AdBlue

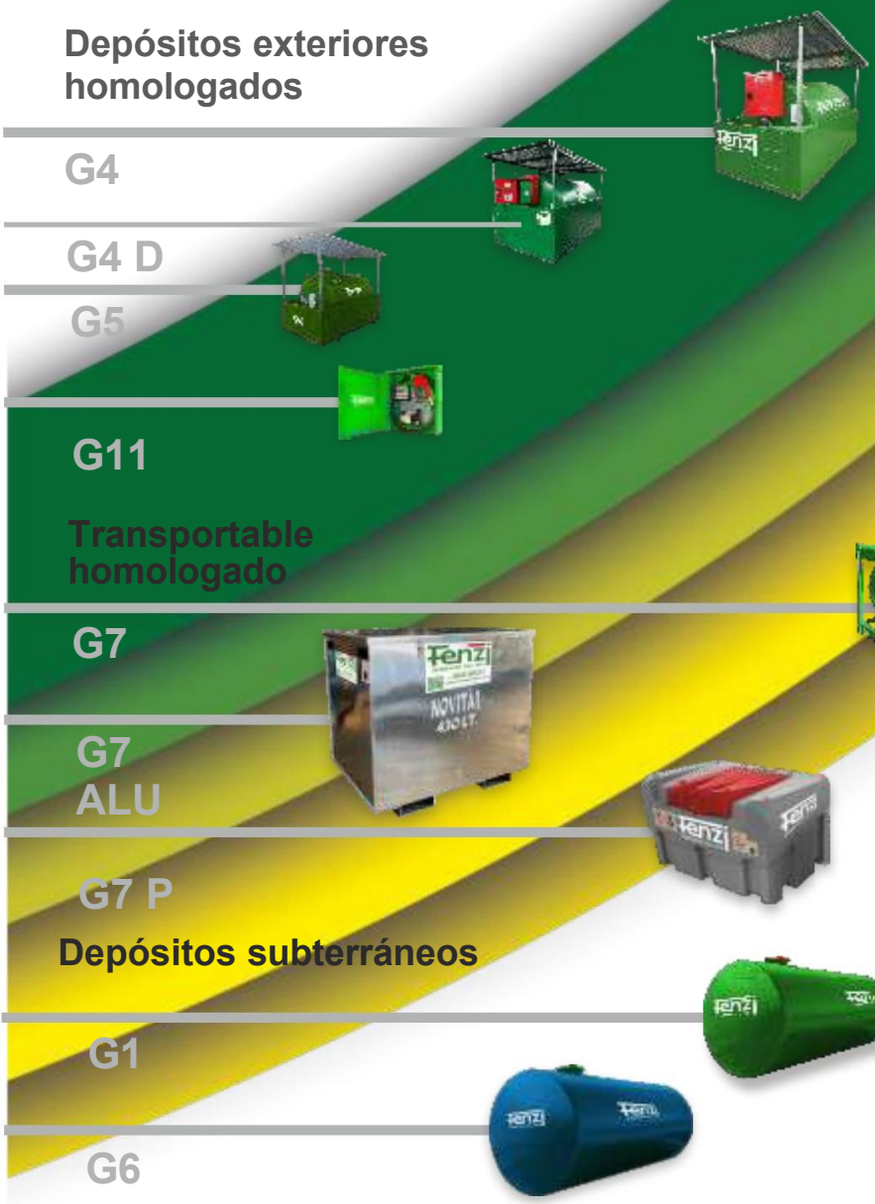



DISTRIBUIDORES MòVILES HOMOLOGADOS APROBADO POR DECRETO MINISTERIAL DEL INTERIOR 22/11/2017

GENERAL

Los surtidores de gasóleo homologados pueden parecer iguales a primera vista. Pero la diferencia sustancial la marcan los materiales utilizados, los accesorios de fabricación, el cuidado especial que se pone en el montaje y la comprobación de cada pieza antes de la entrega.



CONFORMIDAD

Surtidores sobre suelo homologados según M.D. 2017 y actualizaciones posteriores.

DATOS TÉCNICOS

Material de acero Tratamiento contra los agentes atmosféricos mediante cribado o galvanizado. Bandeja colectora en el fondo igual al 110% del contenido de las cisternas.

Dispensador eléctrico de 230 V o 12/24 V

EQUIPAMIENTO DE SERIE

TANQUE DE PARED GRUESA con capacidad entre 490 y 9000 litros, tratado con pintura, capa base y capa superior, gancho para levantar el tanque.

CUBIERTA de protección solar completamente galvanizada en

caliente, con cáncamo de elevación.

TANQUE DE COLECCIÓN con travesaños de soporte, elevación del tanque desde el suelo y manipulación, tratado mediante proceso de decapado, imprimación y esmalte de acabado, tapa de sellado.

ACCESORIOS respiradero de latón con rejilla antideflagrante y prolongación con tubo galvanizado, tapón de llenado de cierre rápido de 3 latones. pegatinas informativas exigidas por la normativa. nivel de reloj mecánico. manguito de servicio de 1" con tapón de latón, manual de conformidad y certificados ministeriales.

UNIDAD DISPENSADORA disponible en varias versiones (caja, cubo y column).



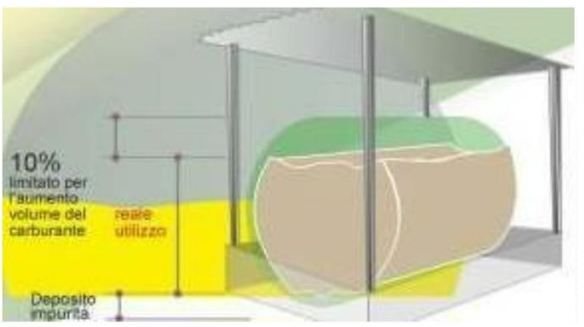



Capacidad	Anchura	Longitud	Altura	Longitud del toldo
Litros	mm	mm	mm	mm
490	1000	1500	2100	2000
990	1200	2000	2100	2500
1500	1300	2300	2100	2800
2300	1500	2400	2200	2800
3000	1700	2400	2200	2900
5000	1850	3150	2500	3500
6000	2000	3400	2600	3900
9000	2100	3900	2700	4500

TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN POR GALVANIZACIÓN EN CALIENTE

Todos los distribuidores pueden tratarse mediante un proceso de galvanizado en caliente por inmersión. Este proceso garantiza una vida útil muy larga del distribuidor. Como el depósito está galvanizado tanto interna como externamente, la corrosión natural que se produce internamente debido al depósito de impurezas en el fondo del sistema se ralentiza, ya que el proceso de galvanización ralentiza el proceso de corrosión al aumentar el grosor de la chapa. En cuanto a la cuba de contención, al estar también tratada tanto interna como externamente, garantiza una vida útil mucho más larga, ya que es muy resistente a las inclemencias del tiempo y a las adversidades de las estaciones.

Versión galvanizada







COBERTURA LATERAL DEL DISTRIBUIDOR

Podemos fabricar (como se muestra en la foto del lateral) una cubierta para los laterales del surtidor, de modo que pueda protegerse de la intemperie o de cualquier robo de gasóleo.

ACCESORIOS



KIT DE FILTRO DE CARTUCHO INTERCAMBIABLE
para todas las unidades de bombeo (G60M,G80M, G60D, G80DE50, E80, F40)
Filtro de cartucho con un poder filtrante de 30 micras para filtrar cualquier impureza así como el agua.



KIT DE EXTENSIÓN para todas las unidades de bombeo (G60M, G80M, G60D, G80D, E50, E80, F40)
Se puede acoplar un tubo de extensión de 4 ml. En el tubo mandala conectándolo entre el tubo existente y la pistola automática. El manguito de acoplamiento ya está montado.



KIT DE NIVEL DIGITAL
para todos los conjuntos de bomba (G60M,GB0M, G60D, G80D, E50,E80,F40)
Puede instalarse en lugar del nivel mecánico normal, ya que se instala en una conexión de 1" 1/2, o en el caso de las unidades G60 y G80 se suministra con soporte para la fijación interna a la unidad de bombeo.



KIT DE DESCARGA DE DATOS para grupos DIGITALES (G60D,GB0D)
Con este kit podrás descargar los datos del grupo digital y gestionarlos en tu ordenador.

G4 D

SURTIDORES MÓVILES HOMOLOGADOS CON GESTIÓN DE USUARIOS

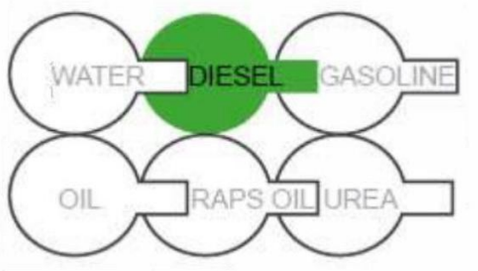









En comparación con las versiones estándar, estos surtidores permiten la gestión del surtido, permitiendo que sólo el personal con una clave de identificación especial tenga acceso al surtido de combustible. Durante la aceptación y el suministro, el sistema almacena los datos necesarios para supervisar y analizar todas las operaciones de repostaje en el surtidor. Los datos se envían a nuestro servidor a través de una conexión autónoma a Internet (SIM de datos).

Elementos estándar y opcionales Elementos

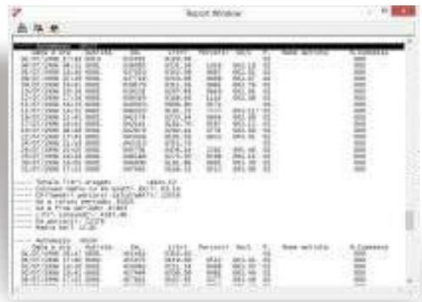

Software (estándar)

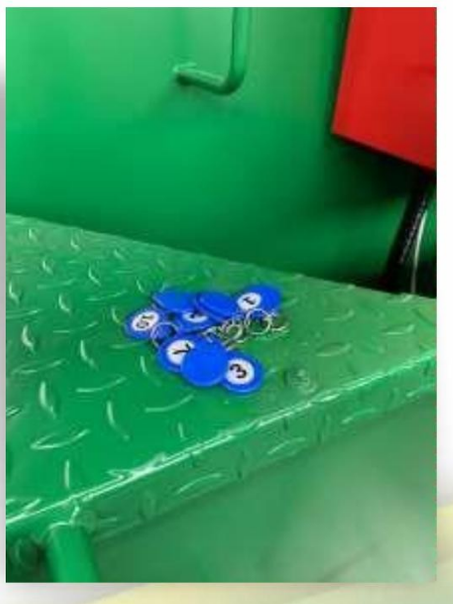

Medios de identificación TAG y/o usuarios (de serie)



Gancho de elevación (estándar)



Cierre total del surtidor para evitar robos y envejecimiento (bajo pedido)



Manual en línea (de serie)

Leggi il qr-code qui sopra per visualizzare i documenti relativi a questa cisterna

Dimensiones y características: véase G4

DEPÓSITOS SOBRE EL SUELO PARA CALEFACCIÓN O GRUPO ELECTRÓGENO MOD.G5

GENERAL

Los depósitos de gasóleo que se instalen en superficie, se fabrican de acuerdo con las disposiciones legales. Dispone de una balsa de contención que garantiza la recogida de cualquier vertido de gasóleo sin que entre en contacto con el suelo, a fin de evitar la contaminación. La balsa de recogida tendrá una capacidad igual al 110% del volumen del depósito, será de chapa de acero pintada y estará equipada con un manguito para la descarga de agua. También hay un toldo para cubierta para protegerse de los rayos del sol. Los depósitos se fabrican con capacidades que oscilan entre 490 y 9000 litros. Cada artículo está equipado con las siguientes piezas: depósito, balsa, toldo de protección solar (opcional), válvula limitadora de carga, indicador de nivel, seta de respiración, llenado interno de aspiración (opcional), válvula de extracción y manual de mantenimiento. Todo montado y listo para el servicio. El usuario es responsable de la conexión a tierra del sistema.



UTILICE

Sistema que se coloca sobre el suelo, para almacenar gasóleo en conexión con generadores o calderas de gasóleo.

CONFORMIDAD

Distribuidores homologados en superficie de acuerdo con el Decreto Ministerial 2017 y posteriores actualizaciones.





G5V

Vemiciata

Pintada

capacidad	anchura	**Longitud**	**Altura**	**Prehevo**	código
litros/ litro	mm	mm	mm	pulgada	
490	1000	1500	2100	1"	GS 05R000
990	1200	2000	2100	1"	GS 09R000
1500	1300	2300	2100	1"	GS 16R000
2300	1500	2400	2200	1"	GS 20R000
3000	1700	2400	2200	1"	GS 30R000
5000	1850	3150	2500	1"	GS S0R000
6000	2000	3400	2600	1"	GS 60R000
9'000	2100	3900	2700	1"	GS 90R000

TODOS LOS ARTÍCULOS INCLUYEN: depósito pintado, balsa de recogida y toldo galvanizado, indicador de nivel, válvula limitadora de carga, **seta de respiración, tapón de carga rápida, certificado de uso y mantenimiento.**

BOMBAS DE COMBUSTIBLE MOD.G11

Art.
G11
Distribuidores diesel

GENERAL

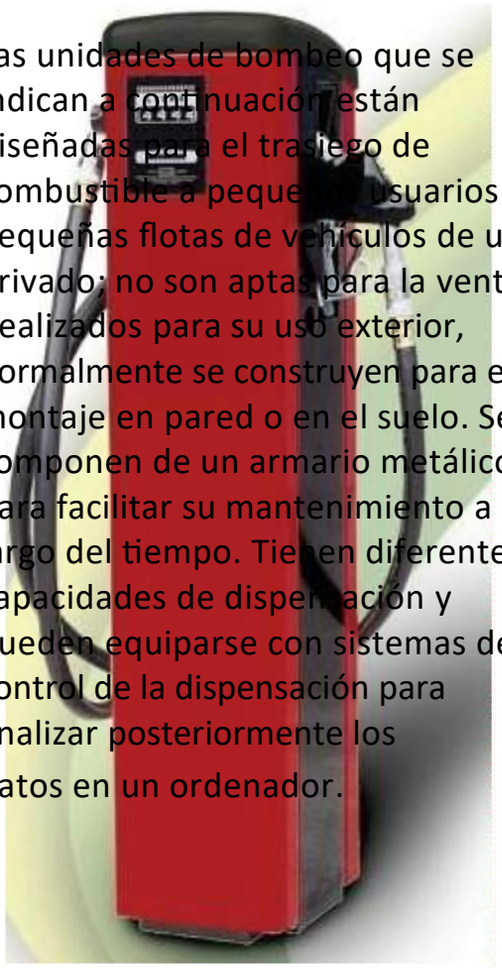

Las unidades de bombeo que se indican a continuación están diseñadas para el trasiego de combustible a pequeños usuarios y/o pequeñas flotas de vehículos de uso privado; no son aptas para la venta. Realizados para su uso exterior, normalmente se construyen para el montaje en pared o en el suelo. Se componen de un armario metálico para facilitar su mantenimiento a lo largo del tiempo. Tienen diferentes capacidades de dispensación y pueden equiparse con sistemas de control de la dispensación para analizar posteriormente los datos en un ordenador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura de chapa pintada. Bomba de paleta autocebante con derivación instalada sobre soportes antivibración. Motor autoventilado con protección térmica. Filtro de aspiración para proteger la bomba. Filtro de absorción para eliminar agua del gasóleo (opcional}. Filtro de derivación de emergencia incluido, para garantizar la continuidad del funcionamiento durante el cambio de filtro. Contador volumétrico mecánico de litros con disco oscilante. Boquilla automática con conexión giratoria. Manguera de goma de 4 ml, caja eléctrica alojada en el bastidor para la conexión a la red y el control de baja tensión de los componentes auxiliares.

Este surtidor puede satisfacer las necesidades de trasiego de combustible de todos los clientes que requieren un producto robusto y fiable. Está equipado de contador de litros mecánico para controlar la cantidad de producto dispensado y una boquilla que se dispara automáticamente cuando se alcanza el nivel de combustible en el depósito o se rellena. Este surtidor puede equiparse con diversos accesorios, como filtros de limpieza de gasóleo o filtros separadores de agua.

CAPÍTULO

Unidad dispensadora de metal completa con bomba eléctrica y todo lo necesario para dispensar el combustible requerido.

Art.
G11
Surtidores de gasóleo

Este dispensador está equipado con una unidad de control electrónico que puede gestionar 80 usuarios introduciendo un código personal o a través de una llave magnética. La conexión a un PC permite exportar, organizar y gestionar posteriormente los datos sobre la dispensación en función de las necesidades, con la posibilidad de transferir los datos a un archivo independiente. Por lo tanto, este surtidor es una solución adecuada para quienes necesitan controlar la producción y desean supervisar el consumo de su flota de vehículos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bomba de paletas con bypass incorporado. Motor de inducción con protección térmica. Filtro de malla de aspiración. Filtro de cartucho (opcional). Contador con pulsador de engranajes. Pistola automática. Manguera de goma de 4 ml. Unidad de control con teclado y pantalla de introducción de códigos. Lector de llaves magnéticas. Nivel digital (opcional).



Art.
G11 E50/E80
Surtidores de gasóleo

GENERAL

Surtidor de gasóleo que funciona con tension de red de 230V/50Hz, compuesto por una electrobomba volumétrica, autocebante, de paletas rotativas, contador de litros, tubo y boquilla, que puede cerrarse dentro de un armario metálico barnizado. El distribuidor es caracterizado por su pequeño tamaño y su extrema compacidad, fue diseñado para depósitos fijos en tierra y cisternas para almacenar gasóleo agrícola. El distribuidor normalmente empleado para operaciones de repostaje en tractores, maquinaria agrícola, excavadoras, maquinaria de movimiento de tierras, embarcaciones, buques y toda maquinaria en funcionamiento propulsada por motores endotérmicos.







DISPOSITIVO DIGITAL DE CONTROL DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE MOD.G11LV

TRANSPORTABLE HOMOLOGADO (APTO PARA MERCADOS ONU) MOD.G7

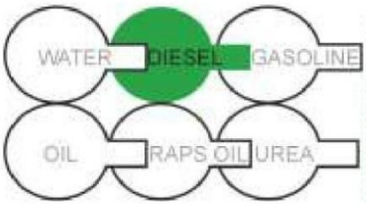

GENERAL

Los depósitos de tipo G7 están diseñados para el transporte de líquidos inflamables y peligrosos que requieren un embalaje de los grupos II y III. Son depósitos cilíndricos contenidos dentro de una estructura metálica en forma de paralelepípedo, estudiado, diseñado y probado para la protección del depósito. Los contenedores están homologados por el Ministerio de Transporte y cada pieza individual es sometida a pruebas por la autoridad competente. Este tipo de contenedores puede transportarse en cualquier vehículo con capacidad de carga útil. Los depósitos que vayan a utilizarse para el transporte de petróleo podrán estar equipados con una bomba con manguera y boquilla para el repostaje de vehículos. Válvula especial de seguridad de doble efecto que impide la salida del producto incluso en caso de vuelco del vehículo. Existen dos tipos de tratamiento anticorrosivo: con galvanización en caliente o con ciclo de pintura. Tanques con capacidades 710 y 990 lt son equipados con mamparos de flujo para frenar la fuerza de inercia del líquido durante el transporte.





CONFORMIDAD

Contenedores metálicos (transporte gasóleo) aprobados en el ministerio de Infraestructuras y Transportes en virtud del acuerdo A.D.R.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material de acero al carobono e inoxidable, estructura antivuelco, válvula de doble efecto.

CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS DEPÓSITOS

Todos los modelos se completan con: - Cisterna de acero al carbono – Tratamiento (vemificación o galvanización) – Válvula homologada - Tapón fusible - Brida de inspección Mamparos rompeflujo (mod. 710lt. y 990lt.) - Cáncamos de elevación - Tomas de elevación del fondo - Bandas de apilamiento - Placa de identificación - Manual de uso y mantenimiento - Certificado del organismo de ensayo.





Fenzi
SERBATOI DAL 1974
www.fenziserbatoi.com

G7

Pintada

CAPACIDAD	Modelo	Anchura	Longitud	Altura	Peso	código
litros		mm	mm	mm	Kg	
250	G7 F45/12 V 250	800	1090	1000	135	G7 25145020
310	G7 F45/12V 310	800	1090	1150	144	G7 31145020
440	G7 *F45/12V* 440	950	1240	1100	160	G7 44145020
710	G7 F45/12 V 710	920	1890	1150	215	G7 44145020
990	G7 F45/12 V 990	1070	1890	1900	241	G7 99145020

Cada artículo consta de: depósito, tratamiento externo, unidad de bombeo en caja (con bomba Goltimin de 14 volt, contador de litros, tubo de goma, pistola automatica, cerradura), valvula de seguridad, tapon de llenado, docurnentation.

Posible proporcionar con electrocompa Goltimln 12volt

G7ALLUTANK430
TANQUES PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE

GENERAL

Este modelo de cisterna para el transporte de gasóleo está fabricado con aleaciones de aluminio para optimizar su resistencia y ligereza, según 1.1.3.1C ADR. Otras características fundamentales son la compacidad, la resistencia a lo largo del tiempo a los agentes atmosféricos, y la versatilidad, que le permiten ser transportado por carretera y en camiones (pick up), garantizando el repostaje sin tener que retirar las correas de sujeción.



Fenzi
SERBATOI DAL 1974
www.fenziserbatoi.com



G7430



ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES

- caudalímetro digital
- indicador de nivel
- filtro de impurezas diesel
- filtro de absorción de agua
- depósito de recogida

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad Lt 430
- Dimensiones 1000x750xh.870 mm
- Bomba 12V (o 24V), caudal 40 o 70 lt/min - o bomba 220V, caudal 50 ltlmin
- Longitud de la manguera dispensadora de goma 4 mt con extremo de boquilla automático
- Abrazaderas de batería
- Tapa con cerradura
- Caja hermética de la bomba para derrames accidentals
- Tapón de llenado con respiradero
- Alojamiento para la colocación de cinturones para elevación por vacío o plena carga con horquillas,
- Mamparo interior.

CONTENEDORES DE PLASTICO PARA EL TRANSPORTE DE LIQUIDOS PELIGROSOS G7 P

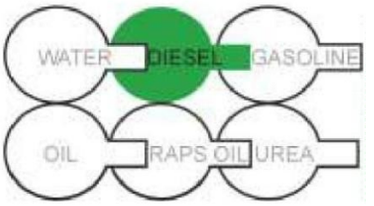

GENERAL

Tanque adecuado al transporte de diesel en carretera en cumplimiento de la normative A.D.R. Hecho de plástico grueso. Tras meses de planificación para cuidar hasta el más mínimo particular, y gracias a la experiencia que hemos adquirido en el sector del transporte de líquidos, hemos realizado esta cisterna, que tiene unas cualidades muy importantes en términos técnicos. En primer lugar, la ligereza, que es muy importante para el factor de caudal. Segundo con tapa para evitar robos y/o manipulación del aparato de bombeo. En tercer lugar, refleja la normativa vigente para la que no existe obligación de disponer de homologación ADR para el conductor, la serigrafía del medio, el extintor a bordo,,etc. Los depósitos de tipo G7P se fabrican con capacidad entre 200 y 400 litros.



CONFORMIDAD

Realizado en exención- total segundo1.1.3.1c ADR.

DATOS TÉCNICOS

Material de polietileno, valvula doble efecto, tapon de carga, grupo dispensador 12v o 24v, caudal.40 ltl/min, tubo 4 mt, plstola automatica o manual, pinzas conexión batería, tapa con cerradura de llave.



nivel estándar (a petición)



Contador de litros (a petición)



filtro de suciedad (a petición)







G7 *Verde*

Capacidad	Modelo Tipo	L	p	H	Peso	Cádiz
litn J llter		mm	mm	r'i'lm	Kg	
,220	G7P F45/12 V 200	800	600	700	27	G7P 25145020
430	G7P F45/12 V 400	300	1200	700	55	G7P 44145020

CADA ARTÍCULO INCLUYE; recipiente, tapón cargo con cierre de seguridad, tapa, electrobomba, manguera de goma 4ml, pistola automática, documentación

DEPÓSITO SUBTERRÁNEO DE PARED SIMPLE Mod. G1

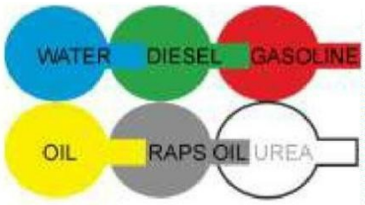

GENERAL

Los depósitos de tipo G1 se fabrican con una capacidad de 20.000 a 80.000 litros. Son en acero con espesor variable de 3 a 6 mm y están protegidos con los siguientes tratamientos:

- pintura exterior
- alquitranado exterior;
- endopreno

A petición es posible suministrar con ataques a la boca de alcantarilla. Versión disponible conforme a la normativa europea EN12285.



UTILICE

Este tipo de cisterna se utiliza para el almacenamiento de varios líquidos normalmente agua contrincendios o combustibles) en posición subterránea y también sobre tierra.

ACCESSORIOS A PETICIóN

- Pozo de registro con conexiones de brida en función del uso
- Sumidero o recipiente antiderrame
- Compartimentación interior con más compartimentos
- Unidad de control y detección de pérdidas totals (para versión de habitación doble)
- Sanda nivel magnetorrestrictivo
- Vara de medir métrica
- Tapa de registro de hierro fundido para calzada

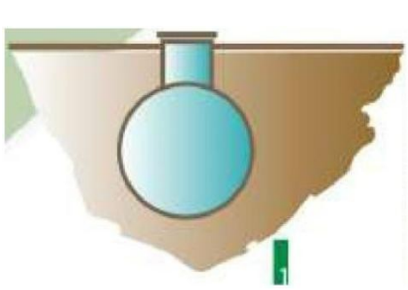

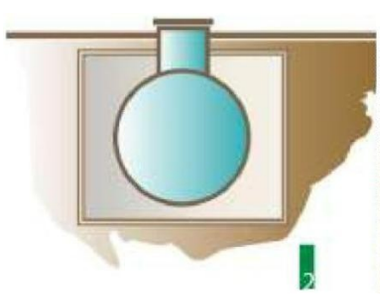

INSTALACIÓN

- Como almacenamiento de agua I Usado con agua
- Como otro depósito (combustibles) / Otros utilizados

Fenzi
SERBATOI DAL 1974

G1



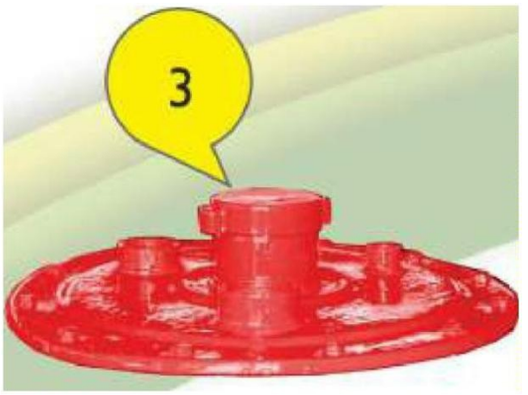

G1C
Alquitranado

G1V
Endopreno

Capacidad	Espesor	diámetro (A)	B (mm)	Peso	código	código
Litros	mm	mm		kg		
2'000	3	1270	1800	240	G1 12020	G1 22020
3'000	3	1430	2200	290	G1 12030	G1 22030
4'000	3	1430	2800	370	G1 12040	G1 22040
5'000	3	1430	3400	450	G1 12050	G1 **22050**
6'000	4	1600	3400	650	G1 12060	G1 22060
7'000	4	**1700**	**3400**	700	G1 12070	G1 22070
8'000	**4**	1800	3400	776	G1 12080	G1 22080
9'000	4	1900	3-400	**840**	G1 12090	G1 22090
10'000	4	2000	3400	830	G1 12100	G1 22100
12'000	4	2000	4000	970	G1 12120	G"I 22120
15'000	4	2000	4900	1390	G1 12150	G1 22150
20'000	5	**2300**	5000	1760	G1 **12200**	G1 **22200**
25'000	5	2300	6200	2080	G1 12250	G1 22250
30'000	5	2300	7600	2460	G1 12300	G1 22300
35'000	5	2500	7500	3230	G1 12350	G1 22350
40'000	6	**2500**	**8500**	3610	G1 12400	G1 22400
50'000	6	2500	10500	4380	G1 12500	G1 22500
60'000	6	25()0	12500	5000	G1 12600	G1 **22600**
70'000	6	3000	10500	5200	G1 12700	G1 22700
80'000	6	3000	12:000	5900	G1 12800	G1 22800

CADA ARTÍCULO INCLUYE: sistema de presión atmosférica, fijación de escotilla (carga y descarga), certificado de inspección, tabla métrica

DEPÓSITO SUBTERRÁNEO DE DOBLE PARED MOD.G6

GENERAL



Este tipo de depósito se realiza con doble capa, es decir, crear una brecha de aproximadamente 30 mm, en el radio. El contenedor interior contiene el producto desprendido, mientras que la cavidad será inspeccionable mediante un manguito, por lo tanto si el primer tanque que contiene el producto almacenado resultara dañada, el producto se detendrá en la brecha evitando el contacto con el suelo. Si se solicita, se puede instalar un sistema de control de alarma óptico y acústico, que se puede utilizar para advertir de cualquier daño en el product que informa de cualquier fuga automáticamente. Todas las cajas se someten a pruebas de estanqueidad a una presión de 1 BAR. Las envolventes están fabricadas con chapa acústica revestida exteriormente para depósitos al aire libre, o bajo pedido o con protección contrarrestar la corrosión a través de la aplicación de una capa de endopreno para los tanques iriterados.

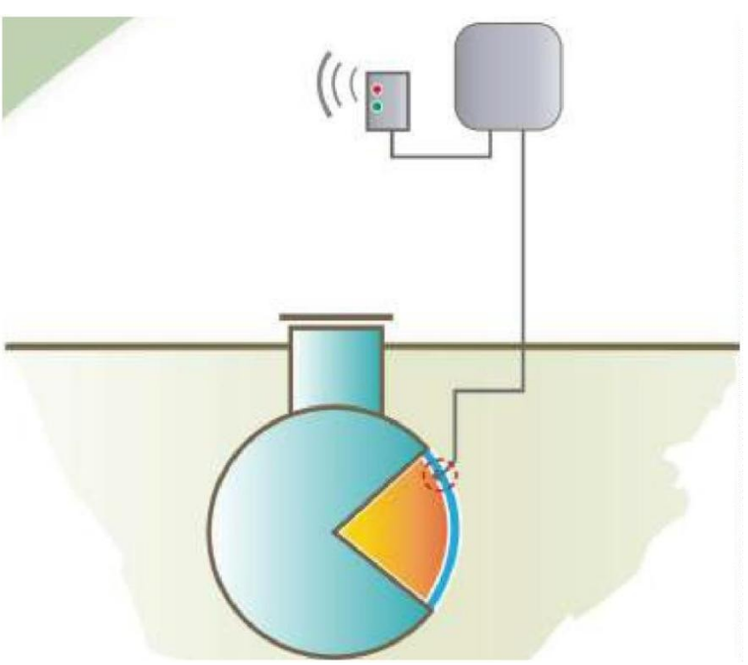

fenzi
SERBATOI DAL 1974



ACCESSORIOS

Pozo de registro con conexiones de brida, personalizables según el uso, sumidero o recipiente antiderrame, compartimentado, cuerpo con varios compartimentos, unidad de control y detección de fugas en cavidades, sonda magnetorrestrictiva, varilla métrica medición, tapa de pozo de fundición. Diseño y realización de instalaciones personalizadas y a medida.





kit de detección de fugas



G6 G6 C

alquitranado

endopreno

Capacidad	Espesor interior		A / diámetro	B		Grosor exterior	Código		Código	Peso
					mm	mm	mm	mm	mm	kg
1’000					3	3	980	1850	G6 12350	
2’000	3					3	1300	1850	G6 12020	
3'000		3			3		1460	2250	G6 12030	
4'000					4	3	1460	2850	G6 12040	
5'000	4	4					1460	3450	G6 12050	
6’000	4	4					1630	3450	G6 12060	
7'000	5					4	1730	3450	G6 12070	
8'000					5	4	1830	3450	G6 12080	
9'000	5					4	1930	3450	G6 12090	
10’000					5	4	2030	3450	G6 12100	
15'000	5					4	2030	4950	G6 12150	
20’000	5	5					2330	3350	G6 12200	
	5	5		25'000			2330	6250	G6 12250	
	5	5		30'000		G6 12300	2330	7350	G6 12300	
35'000	6	4				G6 12350	2530	7350	G6 12350	
40'000	6					G6 12400	2530	6550	G6 12400	
50’000	6					G6 12500	2530	10550	G6 12500	
	6	4	2530	60'000	8350	G6 12600		G6 22600		
	6	4	3030	70'000	9200	G6 12700		G6 22700		
	6	4	3030	80’000	10500	G6 12800		G6 22800		

CADA ARTÍCULO INCLUYE: sistema de presión atmosférica, fijación de escotilla (carga y descarga), certificado de inspección, tabla métrica

CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ACEITE ESAUSTO EN PLÁSTICA MOD.G9P

GENERAL

Estos contenedores están destinados a contener aceites usados. Realizado con una doble cámara que permite en caso de rotura/desgaste del tanque de no dispersar el producto en el ambiente. Estos productos son de dos capacidades 260 litres 500 litres.



SERBATOI DAL 1974

G9

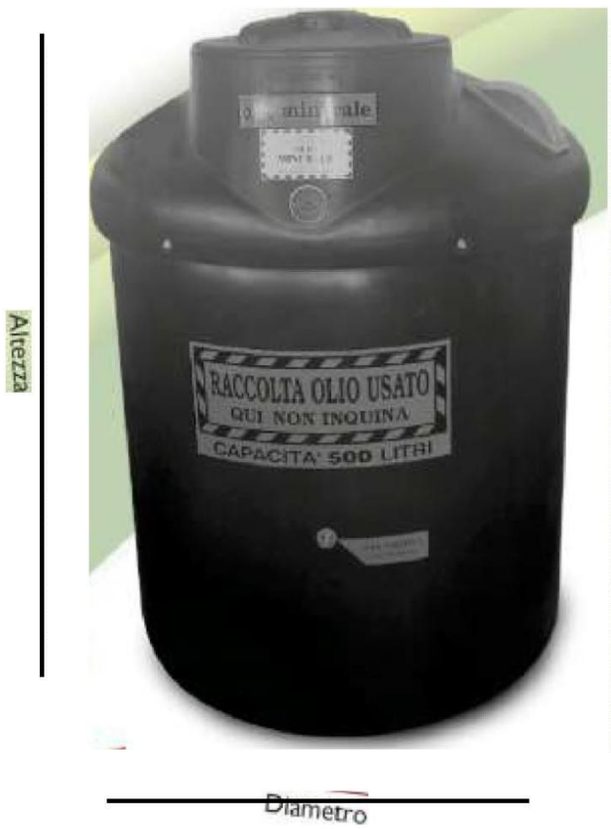

G9P

Capacidad	Modelo	Diámetro	Altura	Peso	Código
litros		mm	mrn	Kg	
260	G9P 260	810	1180	29	G9P 020200260
500	G9P 500	1000	1400	50	G9P 020200500
CADA ARTÍCULO INCLUYE: contenedor, adhesivos informativos, nivel, bandeja de goteo del filtro, cierre de la tapa.					

LAVABO CON REJILLA

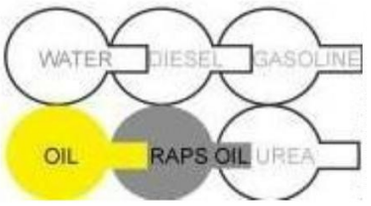

GENERAL

Fabricadas en acero de grosor adecuado, pintadas exteriormente o galvanizadas, están equipadas con una rejilla galvanizada. Las dimensiones se han calculado para obtener una relación óptima entre precio y practicidad, intentando que las cubetas sean lo más bajas posible para una major accesibilidad al producto almacenado. Diferentes tipos disponibles bajo pedido de soportes de tambor o rampas para acceder al lavabo con cualquier carro manual.



SERBATOI DAL 1974
www.fenziserbatoi.com

UTILICE

Este tipo de bandejas de goteo son adecuadas para diversos usos, normalmente se utilizan para almacenar bidones de aceite nuevos, pero

también pueden utilizarse para limpiar piezas contaminadas con líquidos contaminantes.

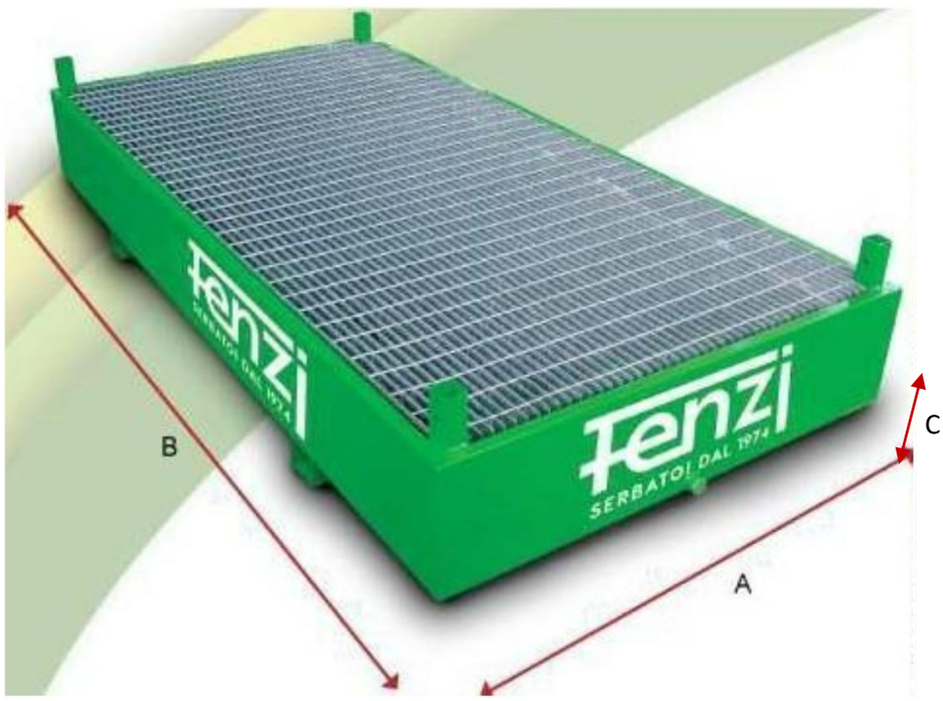

G10 V

pintado

Modelo	tambores	A	B	C	Código
	nr	mm	mm	mm	
G10 RIV	1	850	1000	350	G10 12000
G10 R1H	1	600	820	350	G10 12100
G10 R2V	2	850	140-0	350	G10 12200
G10 R2H	2	600	120-0	350	G10 12300
G10 R4V	4	1400	1400	350	G10 12400
G10 R6V	6	1400	2000	350	G1012600

MOD. G 12 ESTACIÓN MEDIA
ESTACIÓN DE LLENADO INTERMEDIA PARA ADBLUE®



Parcicular Atcacco
TODO

GENERAL

Las nuevas directivas EUR05 para la reducción de las emisiones contaminantes exigen la instalación de un catalizador en el vehículo que cumpla dichas directivas. Este catalizador Para funcionar, requiere el uso de una mezcla (agua y urea) que se colocará en un depósito preexistente en el propio vehículo. Este depósito deberá llenarse con líquido nuevo en cuanto el nivel requerirá que cada grandes-medianas-pequeñas empresas tendrán que rellenar dichos depósitos con las existencias que tengan en sus instalaciones. FENZI, atenta a la evolución de los mercados, ha desarrollado una serie de soluciones necesarias para el rellenado de este líquido, ya que requiere la utilización de productos compatibles, en cuyo caso el efecto del líquido en el catalizador se vería compromiso.

UTILICE

Suministro de vehículos que cumplen las directivas europeas anticontaminación Euro 5.

CARACTERÍSTICAS

Construcción carbónica o de acero inoxidable, aislamiento térmico con conductividad térmica 0,033 , Depósito de polietileno, Alimentación de 230 voltios, capacidad de la bomba 35 lt/min

G12/Estación MID

Estación de servicio fiscal



GENERAL

La estación FENZI para el suministro de AdBlue(R) se desarrolló para simplificar las fases de trasvase en automóviles y camiones. La gama consta de tres capacidades: 2000, 3000 y 4500 litros. Todas se caracterizan por una forma adecuada para su colocación en cualquier estación de carretera, ya que tienen unas dimensiones muy compactas. Cada estación puede completarse con un dispensador MID y siempre se suministra con una estructura autoportante con posibilidad de manipulación desde abajo o desde arriba con las mitades adecuadas para su colocación, los paneles de cierre laterals desmontables facilitan el acceso para el mantenimiento del sistema o simplemente para comprobar el estado de la estación y sus componentes interior. Además del aislamiento, la estación puede equiparse con un sistema automático de calefacción interior si se solicita.

Cada estación está equipada con un acoplamiento de carga rápida desde abajo para simplificar la carga de Adblue(R) en el depósito. Además, se instala un sistema de aviso cuando se alcanza el nivel máximo, que emite una señal acústica y visual, y naturalmente también está equipado con una válvula limitadora de carga. Completar el producto es un nivel dispositivo electrónico de medición que, a través de su pantalla, proporcionará la cantidad de producto que hay en el depósito, y este nivel también se puede consultar en la aplicación para smartphone (tanto en sistemas iOS como Android).

G12
Pintado

Capacidad	Modelo	Anchura	Longitud	Altura	Peso We,ght	Código
litros		mm	mm	mm	**Kg**	
2000	G12 Estación 2000	950	3485	2200	410	G12 20100
3000	G12 Estación 3000	950	3900	2200	520	G12 30100

4500	Estación G12 4500	1100	5750	2200	890	G12 45100

UREA

G12/Trolley MID

CARRIL DE LLENADO MID para AdBlue®







GENERAL

El Trolley Blue es un sistema de repostaje con ruedas para AdBlue para bidones de 60 o 200 lt. Totalmente autónomo gracias a su batería interna de 12 V, el Trolley Blue es un excelente solución de suministro cuando se necesita un contador de litros certificado MID Ml-005 apto para transacciones comerciales.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba de acero inoxidable 10 lt/min 4 bar;
- Dispositivo de escape de aire;
- Desgasificador de acero inoxidable;
- Presostato de bloqueo de la bomba;
- 2 m de diámetro de tubo 1/2”
- Pistola automática;
- Caudalímetro electrónico certificado MID (fecha, hora, número de progreso suministros);
- Impresora para la emisión de billete;
- Batería interna de 12 V de larga duración
- Cargador de 230 V;
- Llave de contacto para evitar retiradas no autorizadas;
- Indicador de carga de la batería;
- Botón de emergencia suministros en los que se requiere caudalímetro intercambiable para certificado MID Ml-005 apto para

transacciones comerciales.

G12 Trolley MID

Capacidad	Modelo	Anchura	Longitud	Altura	Peso	Código
Litros		mm	mm	mm	Kg	
60	G 12 trolley 60	450	720	1050	90	G12 7000
200	G12 trolley 200	650	900	1150	96	G12 7005

G 12/G O
CONTENEDOR DE POLIETILENO PARA EL TRANSPORTE

GENERAL

Depósito apto para el transporte de AdBlue por carretera conforme a la normativa A.D.R. De plástico grueso espesor. Tras meses de planificación para Hemos cuidado hasta el último detalle y, gracias a la experiencia adquirida en el sector del transporte de AdBlue, hemos creado este depósito que posee cualidades muy importantes en cuanto a la calidad del AdBlue. a técnico. En primer lugar, la ligereza, que es muy importante para el factor de capacidad. En segundo lugar, está equipado con una tapa para evitar el robo y / manipulación misiones del aparato de bombeo. En tercer lugar, deben cumplir la normativa vigente, para lo cual el conductor debe disponer de la homologación ADR del vehículo, del extintor a bordo, etc. Los depósitos de tipo G12 GO se fabrican con capacidades de compresión de entre 200 y 400 litros.

CONFORMIDAD

Totalmente exento según 1.1.3.1c ADR.

DATOS TÉCNICOS

- Material de polietileno
- Válvula de doble efecto
- tapón de carga
- Unidad dispensadora de urea de 12v, 24v, caudal mínimo 40lt/ min
- Manguera de 4 m
- Pistola automática o manual,
- pinzas a pilas
- tapa con cierre



G12GO

Capacidad	Modelo	Longitud	Anchura	Altura	Peso	Código
Litros		mm	mm	mm	Kg	
220	G12 GO 200	800	600	700	27	G12 5000
430	G12 GO 400	800	1200	700	55	G12 5020

CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS INCLUYE: recipiente, tapón de llenado con sistema de seguridad, tapa, bomba eléctrica, manguera de goma de 4 m, boquilla automática. documentación.

G12/Tanque
CISTERNAS ELEVADAS DE USO PRIVADO



GENERAL

Depósito externo para almacenamiento y distribución de AdBlue. Disponible con eje horizontal para los modelos 2000-3000-5000 lt y con eje vertical para los modelos 10000 lt. Completo con unidad dispensadora de casete para urea, con armario metálico de contención: bomba eléctrica de 220 V, caudalímetro digital, manguera dispensadora de 4 m y boquilla automática. Posibles opciones disponibles: balsa de contención, accesorios para gestión multiusuario o dispositivos digitales

www.fenziserbatoi.com

G12 Depósito

Capacidad	Eje	Anchura	Longitud	Altura	Código
litros		mm	mm	mm	
2000	ORIZ	1250	2200	1320	G12 T0200
3000	ORIZ.	1450	2400	1520	G12 T0300
5000	ORIZ	1730	2500	1920	G12 T0500
10.000	ORIZ	2460	-	2600	G12 T1000

CADA ARTÍCULO INCLUYE: contenedor de presión atmosférica, escotilla, unidad dispensadora en armario completo con bomba eléctrica de 230 voltios, contador, manguera de goma de 4 ml, boquilla dispensadora, accesorios.

G12/ibc
UNIDAD DE TRANSFERENCIA

GENERAL

Unidad de transferencia para UREA diseñada para su aplicación en contenedores de plástico (IBC) y diseñado para garantizar un trasiego de líquidos eficiente. El producto se compone de una bomba eléctrica, una estructura de soporte, un filtro, conectores para fijarlo al IBC, un tubería de alimentación y una pistola automática.



Especiales



SISTEMA EXTERNO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Sistema integrado de almacenamiento de agua contra incendios conforme a la norma UNI con compartimento técnico para alojar la unidad de bombeo



TANQUE MEZCLADOR

5000 litros de capacidad de acero inoxidable con apertura brújula y mezclador interno .
Uso previsto contención de cola filada .

CATÁLOGO FENZI 2022 04