particolarmente indicato per traslochi e movimentazione merci



T.E.A. International
26041 Casalmaggiore (CR)

tel. +39 0375 200887
fax +39 0375 200914

www.tea-online.it
info@tea-online.it



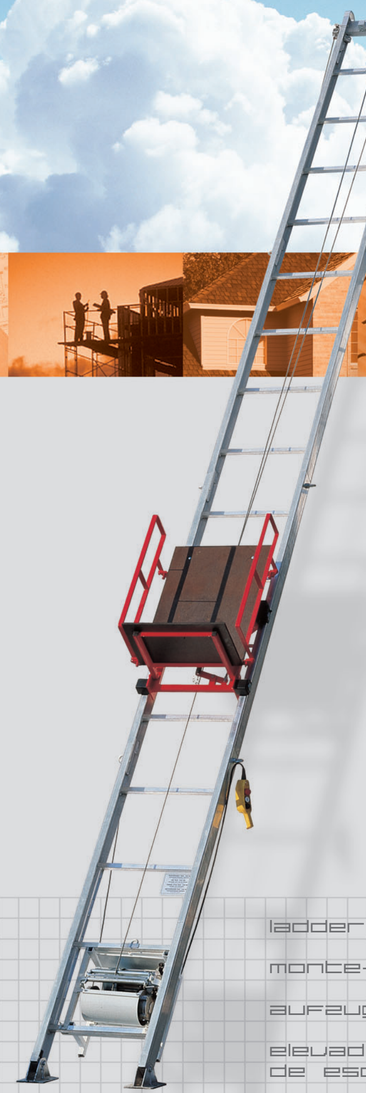

ladder hoist

monte-materiaux

aufzug

elevador
de escalera

ES 200

ladder hoist
monte-matériaux aufzug
ES 200
elevador de escalera

Gli elevatori a scala TEA nascono dall'esperienza e dalla qualità di un'Azienda leader nel settore del sollevamento. La struttura robusta ma leggera, la affidabilità sperimentata del gruppo motoriduttore fanno di questo elevatore a scala un attrezzo di lavoro polivalente, sia nel settore edile che in quello delle manutenzioni e traslochi. Un solo operatore da terra può facilmente comandare le operazioni di salita/discesa e pratici accessori ne aumentano la versatilità per innumerevoli impieghi.

TEA's ladder hoist is the result of long experience and is proof of the quality of this company's products, a quality that has put the company at the forefront of the lift sector. The strong but light structure and the reliability of the motor reducer make this ladder hoist a multi-purpose instrument of work, for the building sector, for maintenance or removals. One single operator can easily control the operations, lifting and lowering loads, and the practical accessories make the hoist even more versatile and suitable for a wide range of uses.

Les élévateurs à échelle TEA sont le fruit de l'expérience et de la qualité d'une entreprise leader dans le secteur de l'élévation. La structure robuste mais légère, la fiabilité du groupe motoréducteur font de cet élévateur à échelle un appareil de travail polyvalent, adapté aussi bien au secteur du bâtiment qu'à celui des maintenances et des déménagements. Un seul opérateur au sol peut facilement commander les opérations de montée/descente. Les accessoires très pratiques permettent d'augmenter sa polyvalence pour d'innombrables emplois.

Die Bauaufzüge TEA beruhen auf der Erfahrung und dem Qualitätsbewusstsein eines führenden Unternehmens auf diesem Gebiet. Die stabile, aber leichte Struktur, sowie die Zuverlässigkeit des Getriebemotors machen aus diesem Bauaufzug ein mehrfach verwendbares Arbeitswerkzeug, sowohl im Baubereich, als auch bei den verschiedenen Instandhaltungseingriffen und bei Umzügen. Ein einzelner Bediener kann vom Erdboden aus ohne Schwierigkeiten den Auf- und Abstieg steuern und die praktischen Zubehörteile erhöhen die Vielseitigkeit für die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten.

Los elevadores de escalera TEA nacen de la experiencia y de la calidad de una empresa líder en el sector del levantamiento. La estructura robusta, sino ligera, la fiabilidad del grupo motorreductor convierten este levador de escalera en un instrumento polivalente de trabajo, tanto en el sector de la construcción como en el sector del mantenimiento y de las mudanzas. Un solo operador desde tierra puede fácilmente comandar las operaciones de subida / bajada mientras que sus prácticos accesorios aumentan su versatilidad para innumerables empleos.

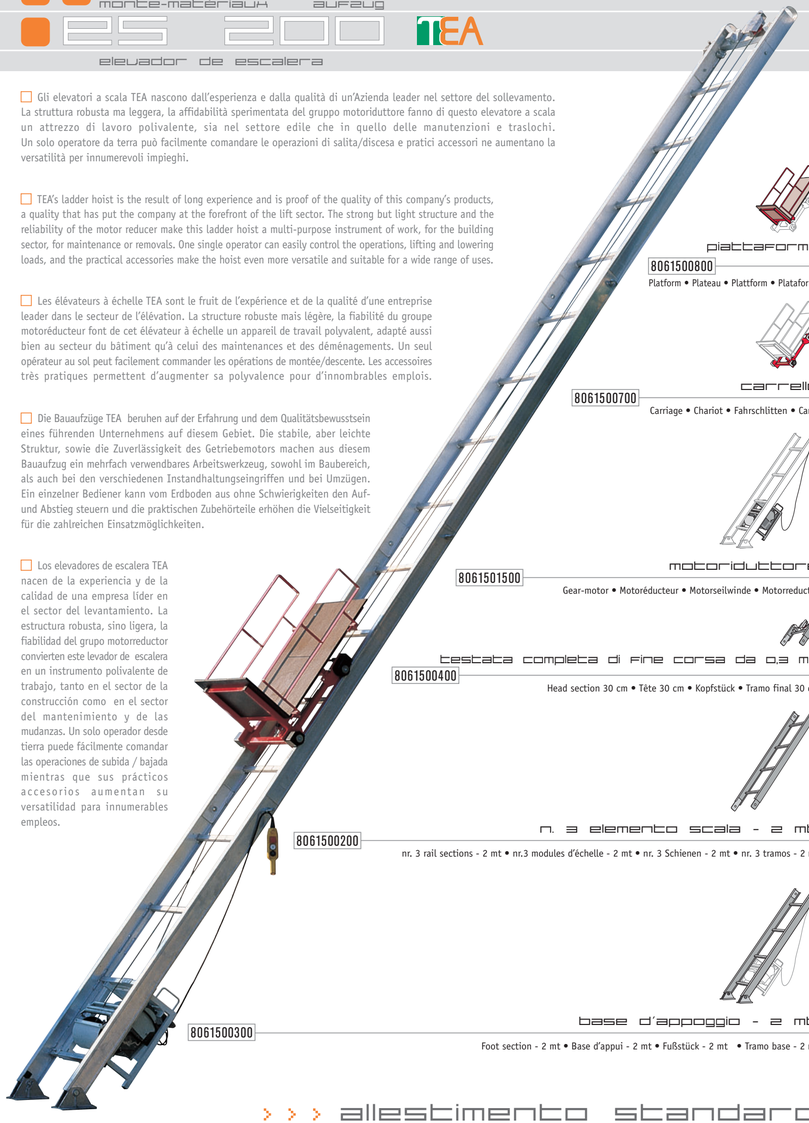

piattaforma
8061500800
Platform • Plateau • Plattform • Plataforma

carrello
8061500700
Carriage • Chariot • Fahrschlitten • Carro

motoriduttore
8061501500
Gear-motor • Motoréducteur • Motorseilwinde • Motorreductor

testata completa di fine corsa da 0,3 mt
8061500400
Head section 30 cm • Tête 30 cm • Kopfstück • Tramo final 30 cm

nr. 3 elemento scala - 2 mt
8061500200
nr. 3 rail sections - 2 mt • nr.3 modules d'échelle - 2 mt • nr. 3 Schienen - 2 mt • nr. 3 tramos - 2 mt

base d'appoggio - 2 mt
8061500300
Foot section - 2 mt • Base d'appui - 2 mt • Fußstück - 2 mt • Tramo base - 2 mt



particolarmente indicato in rifacimenti di coperture
Suitable for betterment of roof coverings
Particulièrement indiqué pour travaux de couverture
Besonders für Umbau und Abdeckung
Particularmente idoneo para el mantenimiento



comando in bassa tensione 24v
24V low voltage control
Télécommande à basse tension 24V
Fernbedienung, Schutzkleinspannung 24V
Telemando a baja tensión 24V



piattaforma standard in posizione aperta
Standard platform – open position
Plateau standard – position ouverte
Geöffnet Serienplattform -
Plataforma abierta



dispositivo anti-allentamento fune
Slack device
Dispositif anti-relâchement du câble
Antientspannungseinrichtung
Despositivo de protección del cable



puleggia di rinvio
Pulley
Poulie de renvoi
Umlenkrolle
Polea de reenvío



carter di protezione per puleggia
Protection carter for pulley
Carter de protection pour la poulie
Umlenkrollenschutz
Protección de la polea



fine corsa di sicurezza
Safety limit switch
Fin de course de sécurité
Endschalter
Fin de curso de seguridad

scheda tecnica
TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ES 200
Velocità Speed • Vitesse • Hubgeschwindigkeit • Velocidad de elevación	27 m/min
Capacità di sollevamento argano Winch lifting capacity • Capacité de soulevement du treuil • Elektroseilwinde Tragkraft • Capacidad de elevación	240 kg
Capacità Ladder hoist lifting capacity • Capacité • Tragkraft • Capacidad	200 kg
Altezza standard Standard height • Hauteur standard • Standardhöhe • Longitud standard	8,30 mt
Massima altezza Max height • Hauteur maximale • Maxhöhe • Longitud máxima	20,30 mt
Peso unità di comando Control unit weight • Poids de l'unité de commande • Steuerwerkgewicht • Peso del mando	48 kg
Diametro fune Rope diameter • Diamètre du câble • Seildurchmesser • Diametro del cable	6 mm
Lunghezza fune standard Standard rope length • Longueur standard du câble • Standardseillänge • Longitud del cable	44 mt
Tensione e frequenza motore Motor voltage • Voltage du moteur • Motor Spannung • Tension motor	230 V / 50 Hz
Comando in bassa tensione Control voltage • Voltage du commande • Steuerspannung • Tension del mando	24 V
Potenza motore Motor power • Puissance du moteur • Leistung • Potencia motor	1,2 kW
Servizio motore Duty • Service du moteur • Betrieb • Servicio motor	50 %
Sezione cavo di linea Supply cable • Section du câble • Kabelschnitt • Sección del cable	3 x 2,5 mm²
Lunghezza cavo di linea Supply cable length • Longueur du câble • Kabellänge • Longitud del cable	Max. 40 mt

Indicatore di carico e inclinazione
Inclination and load indicator
Indicateur de charge et du niveau d'inclinaison
Nutzlast- und Neigungsmesser
Indicador de carga y inclinación



Se la lunghezza della scala supera gli 8,30 mt utilizzare il puntello di supporto
Use the rail support if rail sections are exceeding 8,30 mt length
Il faut utiliser le support si la longueur de l'échelle est supérieure à 8,30 mt
Ab 8,30 mt mit der Rohrstütze als Zubehör
Utilizar el apoyo si la longitud es mas de 8,30 mt



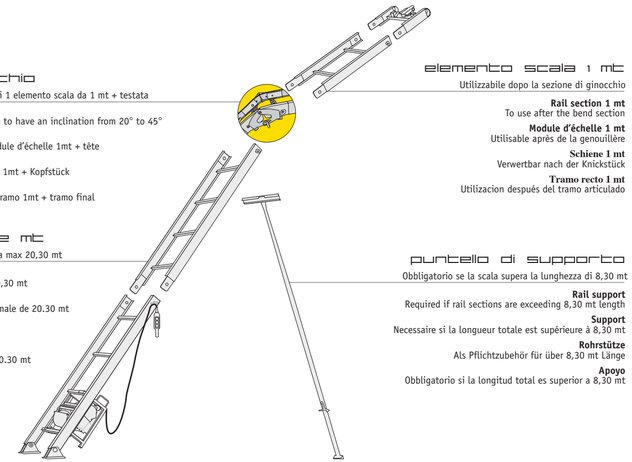

sezione a ginocchio
Consente un'inclinazione da 20° a 45° di 1 elemento scala da 1 mt + testata

Bend section
Allows 1 rail section 1mt + head section to have an inclination from 20° to 45°

Genouillère
Permet le réglage de 20° à 45° d'un module d'échelle 1mt + tête

Knickstück
Verstellbare Neigung 20°-45° 1 Schiene 1mt + Kopfstück

Tramo articulado
Permite una inclinación 20°-45° de un tramo 1mt + tramo final

elemento scala 1 mt
Utilizzabile dopo la sezione di ginocchio

Rail section 1 mt
To use after the bend section

Module d'échelle 1 mt
Utilisable après de la genouillère

Schiene 1 mt
Verwertbar nach der Knickstück

Tramo recto 1 mt
Utilizacion después del tramo articulado

elemento scala 2 mt
Addizionabili fino a raggiungere l'altezza max 20,30 mt

Rail section 2 mt
Can be added up to a max rail height 20,30 mt

Module d'échelle 2 mt
Additionables jusqu'à une hauteur maximale de 20.30 mt

Schiene 2 mt
Maximale Schienenlänge 20.30 mt

Tramo recto 2 mt
Adicionables hasta una altura máxima 20.30 mt

puntello di supporto
Obbligatorio se la scala supera la lunghezza di 8,30 mt

Rail support
Required if rail sections are exceeding 8,30 mt length

Support
Necessaire si la longueur totale est supérieure à 8,30 mt

Rohrstütze
Als Pflichtzubehör für über 8,30 mt Länge

Apoyo
Obbligatorio si la longitud total es superior a 8,30 mt

accessori
ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



carrello su ruote
Per un facile posizionamento del montascala

9261500500

Wheel carriage
For an easy positioning of the ladder hoist

Train de roue
Pour un facile déplacement

Fahrwerk
Zum leichten Verschieben des Aufzugs am Gebäude

Carro base
Para un facil cambio de posición



sezione a ginocchio
Permette l'inclinazione da 20° a 45°

9261500200

Bend section
Adjustable from 20° to 45°

Genouillère
Réglable de 20° à 45°

Knickstück
Regulierbar von 20° bis 45°

Tramo articulado
Permite una inclinación 20°-45°



elementi scala

Mt 1	Mt 2
9261500400	8061500200
Rail sections Mt 1	Mt 2
Modules d'échelle Mt 1	Mt 2
Schienen Mt 1	Mt 2
Tramos Mt 1	Mt 2



supporto testata
9261500300

Head support
Support de tête
Kopfabstützung
Apoyo final



puntello di supporto
Estendibile da 2 a 5,5 mt

9261500100

Rail support
Adjustable from 2 to 5,5 mt

Support
Réglable de 2 mt à 5,5 mt

Rohrstütze
Als Teleskop von 2 bis 5,5 mt

Apoyo
Regulable 2 - 5,5 mt



piattaforma
Dim.: cm 600x850x350
Pianale con inclinazione variabile

8061502500

Platform
Flatcar with variable inclination.

Plateau
Plateau inclinable.

Plattform
Waagerecht ausrichtbarer Ladefläsche.

Plataforma
Plano con inclinación variable.



piattaforma base larga
Dim.: cm 1200x350x450
Adatta per la movimentazione di oggetti dalle grandi dimensioni. Particolarmente indicata per traslochi.

8061502000

Platform. For big sized and long goods. Particularly suitable for removals.

Plateau. Pour mouvementer objets de grandes dimensions. Indiqué pour les déménagements.

Plattform. Besonders für große Objekten und für Umzug.

Plataforma. Particularmente idonea para la movimentacion de objetos voluminosos y mudanzas.



piattaforma di carico standard
Dim.: cm 600x850x350
Indicata per il trasferimento di piastrelle, mattoni, tegole ecc. Possibilità di caricare pallets in posizione verticale.

8061500800

Platform. For tiles, bricks, etc. Possibility to load pallets on vertical position.

Plateau. Pour mouvementer tuiles, carreaux ecc. Possibilité de charger palettes en vertical.

Plattform. Senkrechtstellung ermöglicht optimale Beladung mit dem Palettenkarren.

Plataforma. Para la carga de ladrillos, tejas, azulejos y pallets en vertical.

allestimento standard
STANDARD EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT STANDARD - SERIENAUSSTATTUNG - EQUIPAMIENTO DE SERIE