CINTERMAQ S.L.

REGLAS VIBROEXTENDEDORAS

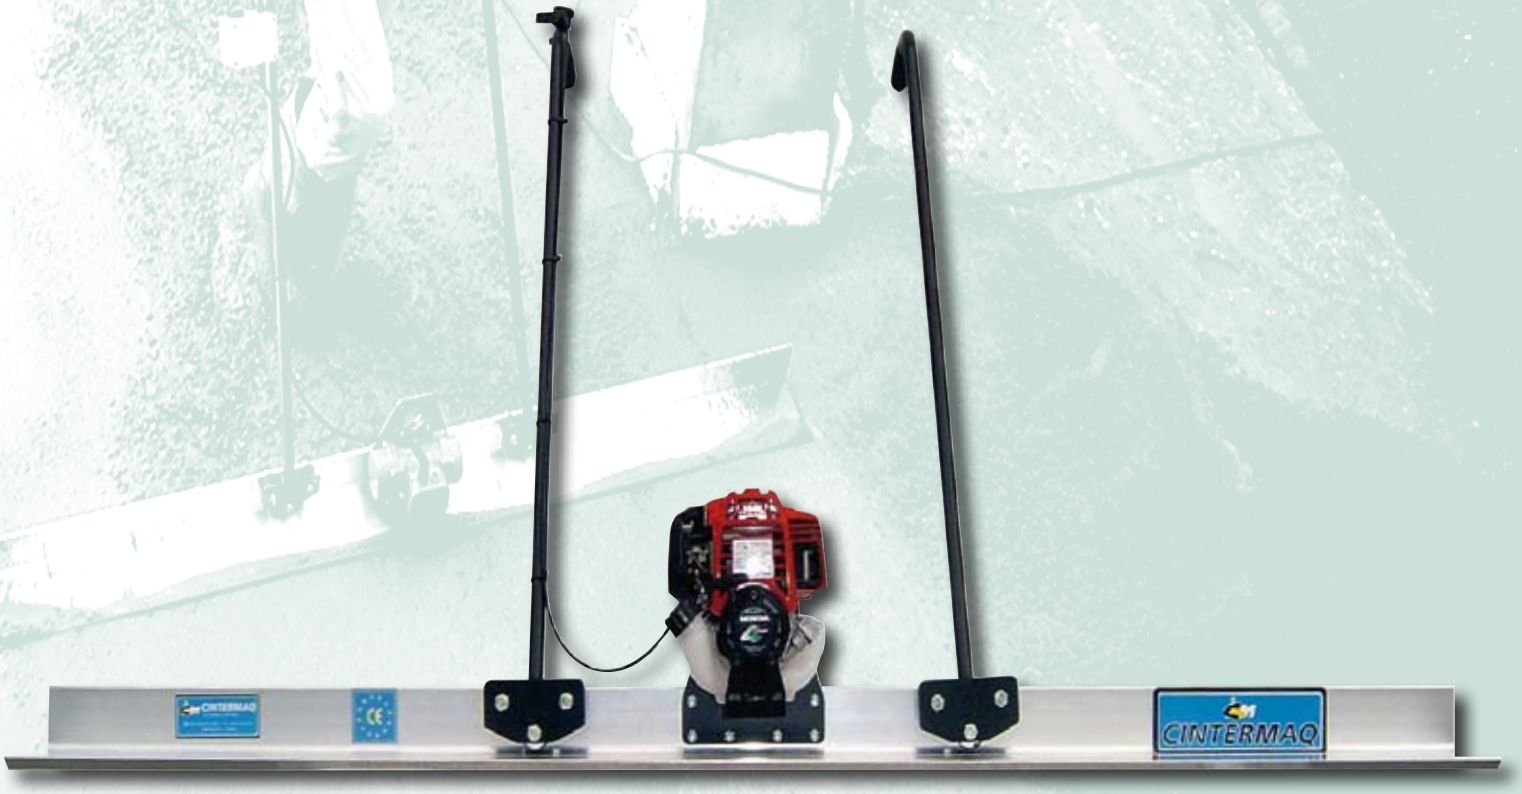

Mod. RVL

CE

MODELO	RVLE	RVLG
Tipo motor	Eléctrico monofásico	Gasolina Honda GX-25
Potencia máxima	100 W	1,1 C.V. 4 tiempos
Cilindrada	---	25 cm³
Longitud perfil	1 a 3 m.	1 a 3 m.
Dimensiones perfil	180x80 mm.	180x80 mm.
Peso total	13,20 a 19,20 kg	12 a 18 kg
Frecuencia	3.000 rpm	7.000 rpm
Fuerza centrífuga	99 kg	150 kg



Su bajo peso y su versatilidad permiten que sea manejada por una sola persona. Manillar doble ajustable en altura para que resulte la posición de trabajo más cómoda.

Perfil extrusionado de aleación de aluminio, muy resistente y ligero, su forma especial le permite arrastrar el hormigón sin problemas, así como conseguir una efectiva flotabilidad.
La planitud y el acabado conseguido hacen innecesario el talochado posterior de la solera. Su utilización sin guías es simple y no necesita preparación anterior.

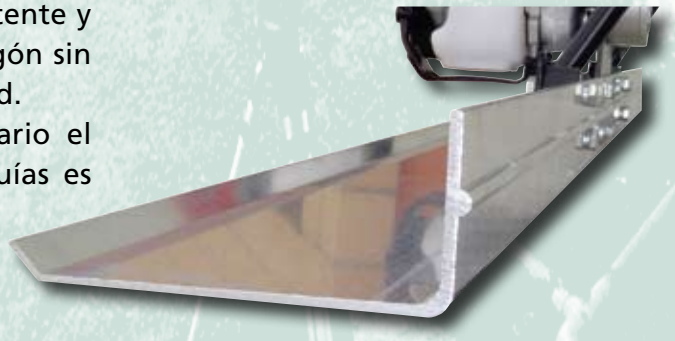



Se equipan con motorización eléctrica o gasolina (cuatro tiempos), pudiendo ser las bases de aluminio de 1; 1,5; 2; 2,5; y 3 m.

CE

CINTERMAQ S.L.
Polígono Malpica-Alfindén, c./ La Sabina, 85
50171 - PUEBLA DE ALFINDÉN - ZARAGOZA (España)
Teléfono: (+34) 976 10 84 86 • Fax: (+34) 976 10 84 53
www.cintermaq.com • e-mail: cintermaq@cintermaq.com

El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.