CINTERMAQ S.L.

REGLAS VIBROEXTENDEDORAS OSCILANTES

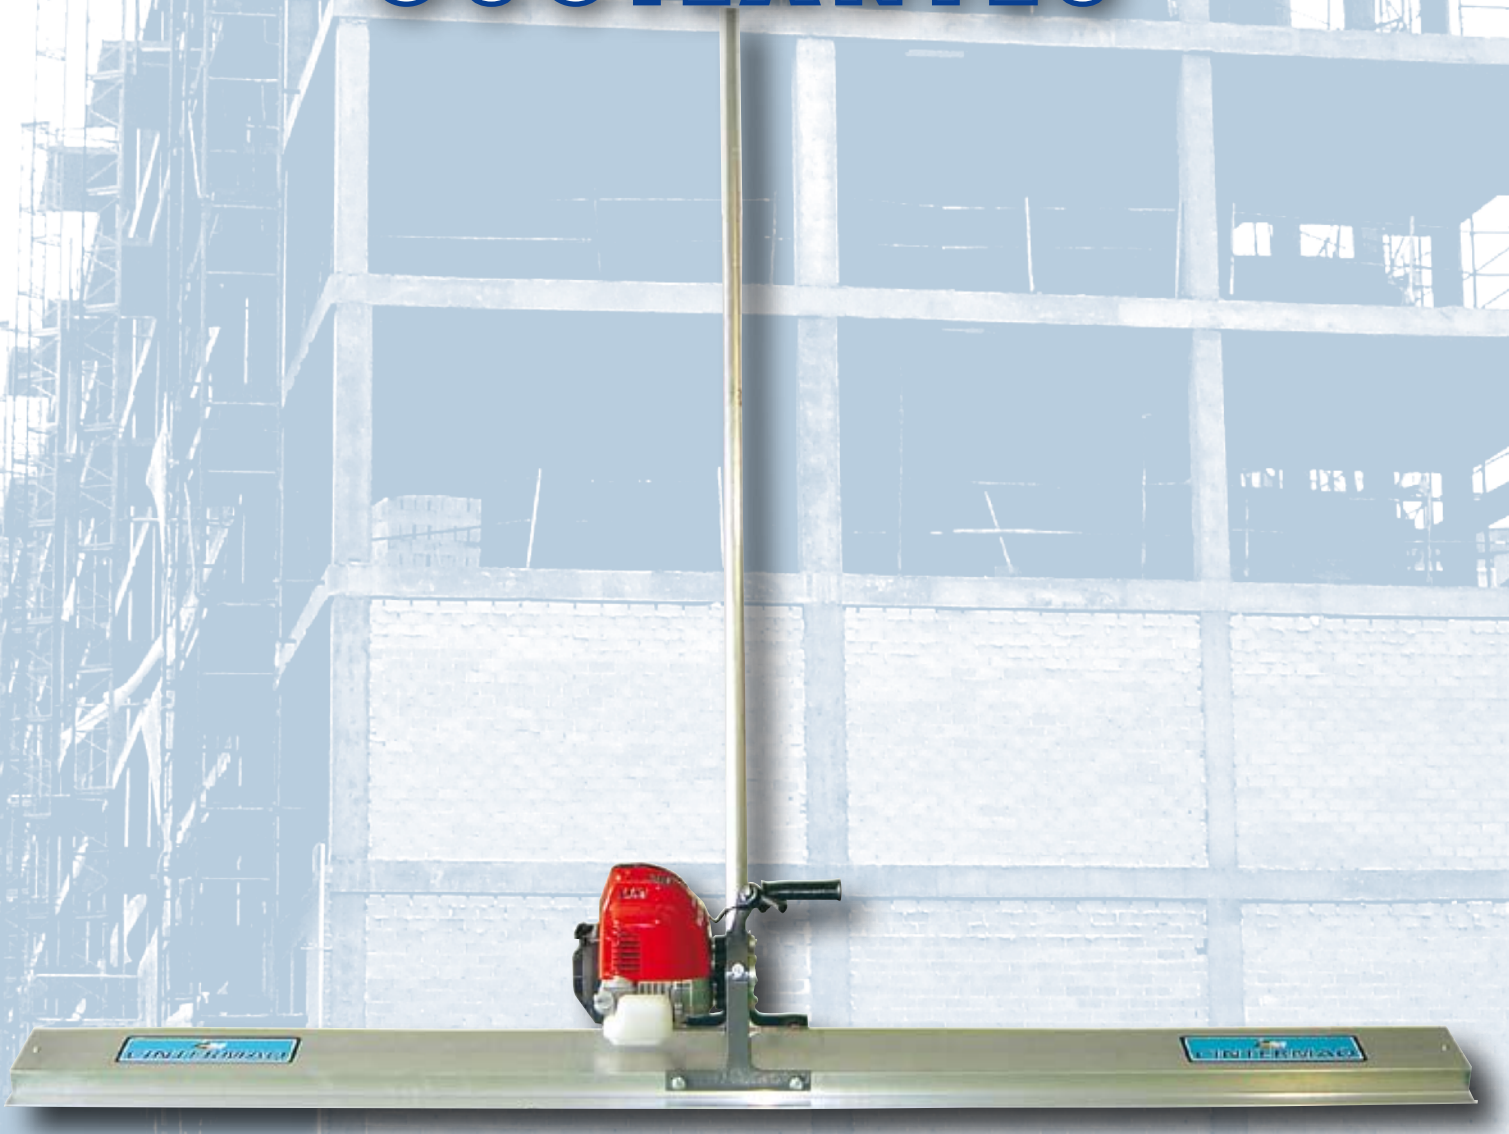

MOD. RVO

CE

MODELO	RVOE	RVOG
Tipo motor	Eléctrico monofásico	Gasolina Honda GX-25
Potencia máxima	100 W	1,1 C.V.
Cilindrada	---	25 cm³
Longitud perfil	2 y 3 m.	2 y 3 m.
Dimensiones perfil	210 mm.	210 mm.
Peso total	20 y 22 kg	18 y 20 kg
Frecuencia	8.000	3.000
Fuerza centrífuga	150 kg	100 kg

Su bajo peso y su versatilidad permiten que sea manejada por una sola persona.



Especialmente indicada, por su perfil curvo, para el empuje y arrastre del hormigón, la planitud y el acabado conseguido hacen innecesario el talochado posterior de la solera. Su utilización sin guías es simple y no necesita preparación anterior.

Ausencia de elementos mecánicos para conseguir la inversión del sentido de arrastre, reduciendo al máximo el mantenimiento. El sistema de excéntrica garantiza un alto rango de frecuencias en cualquier situación.

Se equipan con motorización eléctrica o gasolina (cuatro tiempos), pudiendo ser las bases de aluminio de 2 y 3 m.



CE

CINTERMAQ S.L.

Polígono Malpica-Alfindén, c./ La Sabina, 85
50171 - PUEBLA DE ALFINDÉN - ZARAGOZA (España)
Teléfono: (+34) 976 10 84 86 • Fax: (+34) 976 10 84 53
www.cintermaq.com • e-mail: cintermaq@cintermaq.com

El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.