

TP1

Bomba revocadora continua para premezclados secos o en pasta. Puede mezclar, bombear y proyectar y utiliza productos tanto en bolsas como en pasta. Ideal para trabajos de rehabilitación, renovación y acabado.



Grupo camisa - sinfín Mono T



Cámara de mezcla en goma



Kit vibrador auxiliar



Kit de bomba agua con estabilizador de presión



Compartimento para herramientas



Cuadro eléctrico con salidas auxiliares bajo voltaje



2 ganchos de elevación



Datos técnicos TP1

Tensión de alimentación	230 V
Tensión mandos auxiliares	24 V
Motor eléctrico	3,0 kW
Camisa – sinfín	Mono T
Granulonetría máxima	4 mm
Caudal teórico[*]	da 8 a 26 l/min
Presión máxima	25 bar
Electro compresor	210 l/min – 1,1 kW
Electro bomba agua	50 l/min – 0,75 kW
Capacidad tolva	70 l
Distancia de bombeo	40 m [*]
Altura de carga	98 cm
Colector de salida	Ø 25 mm
Dimensiones (LxPxH)	100 x 68 x 150 cm
Peso	133 kg

Equipamiento TP1

- Spray antigrip
- Equipo para limpieza (barra, esponjas de limpieza)
- 20 m de cable eléctrico 3×4 mm
- Acople para limpieza de mangueras
- Llave para desbloquear el eje sinfiín
- 15 m de mangueras para material Ø 25x37
- 16 m de mangueras para aire Ø 13x19
- 40 m de mangueras para agua Ø 19×26
- Lanza con tubo en aluminio completa
- Grupo compresor Turbosol
- Bolsa de accesorios

[*] Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la manguera.

TP4

Mezclador continuo para productos premezclados secos. Doble capacidad de mezclado y cámara de mezcla en poliuretano autolimpiante para rendimiento siempre al maximo



2 ganchos de elevación



Tapón de drenaje de la tolva



Cámara de mezcla en poliuretano



Ruedas neumáticas



2 colectores de salida



estabilizadores telescópicos



Mezclador 6/12 l

Datos técnicos TP4

Tensión de alimentación	230 V
Bomba agua	no incluida
Caudal	6 - 12 l/min
Capacidad tolva	38 l
Altura de carga	94 cm
Altura de descarga	47 cm
Dimensiones (LxPxH)	160 x 62 x 94 cm
Peso	65 kg

Equipamiento TP4

- Tolva con rejilla y rompe-saco
- Grupo cámara de mezcla en poliuretano
- Circuito de agua con caudalímetro y electroválvula.
- Colector para cola
- Colector para revoque
- Bolsa de herramientas
- Cepillo

[*] Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste del mezclador.

TP5

Fratasadora universal para revoques tradicionales y premezclados. Partner ideal para trabajos grandes y pequeños. Amplia variedad de esponjas y discos para usar con materiales tradicionales y premezclados.

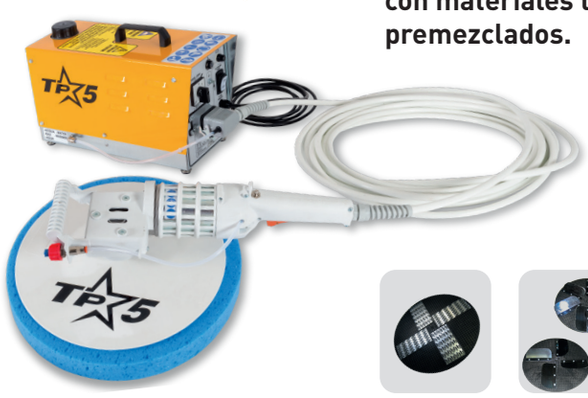





Datos técnicos TP5

Tensión de alimentación	230 V
Tensión mandos auxiliares	24 V
Motor eléctrico	37V - 0,5kW
Dimensiones disco	Ø 400
Velocidad de rotación	3 velocidades de 80/150 g/min
Depósito de agua	5 litros
Lungitud del cable flexible	16 m
Peso unidad móvil	4 kg
Peso unidad base	17 kg
Dimensiones box (Lx P xH)	60 x 40 x 42 cm

Equipamiento TP5

- 1 disco fratasador
- 1 fratasador per mortero
- Panel de control electrico
- 3 esponjas surtidas
- 1 visera protectora
- 1 box para accesorios con tapa

PRODUCIDO POR **TURBOSOL PRODUZIONE srl**
VIA ALESSANDRO VOLTA, 1 - 31030 BREDA DI PIAVE (TV) - ITALIA
TEL. +39 0422 90251 - info@turbosol.it

www.turbosol.com